

SO Series

Uma gama de protetores de esquinas simples de instalar, que oferecem uma proteção económica contra os danos provocados pelo tráfego pedonal e de equipamento com rodas.



Média
durabilidade

Características e vantagens

- Protetores de esquinas de 30, 50 ou 75 mm de altura concebidos para esquinas de 90°
- Protetor de esquinas de 50 mm de altura com uma esquina flexível para se adaptar a ângulos entre 80° e 175 ° (SO-50V)
- Fácil instalação com fita autoadesiva de dupla face ou adesivo de construção
- Disponível em altura total ou parcial
- Uma vasta gama de cores para coordenar facilmente com qualquer esquema de design interior

Aplicações

- Paredes de corredores e colunas
- Áreas de acesso a elevadores
- Áreas de receção e de espera
- Áreas de serviço de comida e refeições

Cores e textura



Cores fortes
36



Acabamentos Decorativos
(apenas SO-50)
12




Textura
Shadowgrain

Consulte o verso para mais detalhes.




c-sgroup.pt/8495

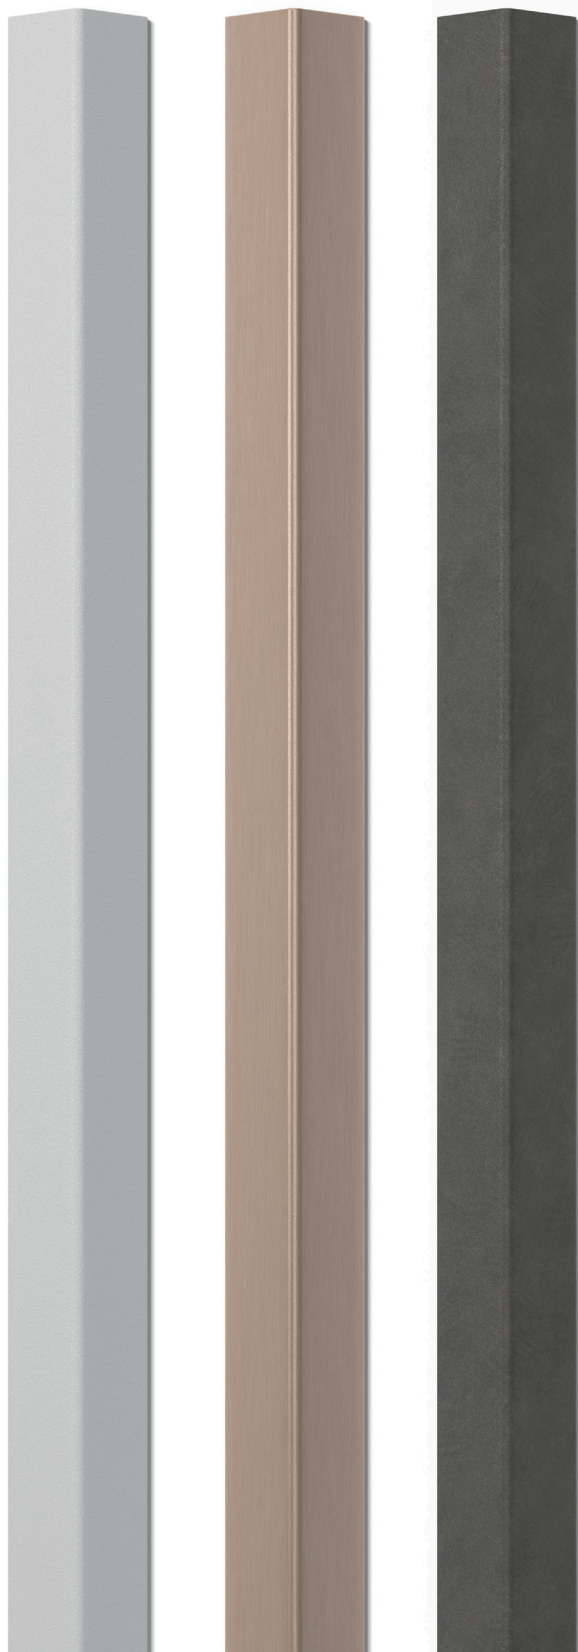


SO Series

Montagem na superfície

90° - cantos



80°-175° - cantos



- SO-30 (perna de 30 mm)
- SO-50 (perna de 50 mm)
- SO-75 (perna de 75 mm)

SO-50V

Acessórios

- Podem ser fornecidos com ou sem fita adesiva de dupla face

Comprimentos e fixação dos perfis

- Corte à medida desde comprimentos de perfil de 3 m
- Instalação com fita autoadesiva de dupla face ou adesivo de construção

Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil esperada de até 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: c-sgroup.pt/16727

Seleção de cores

Cores sólidas - todos os modelos	 LRV 86 Floco de neve 9003	 LRV 83 Branco puro 9010	 LRV 74 Missão branca 933	 LRV 73 Casca de ovo 100	 LRV 80 Cinza névoa 260	 LRV 49 Cinza pombo 24	 LRV 39 Cinza pérola 136	 LRV 50 Feltro 7044	 LRV 63 Azul gelo 1015	 LRV 50 Azul claro 11
	 LRV 64 Nuvem cinza 801	 LRV 40 Castanho tronco de árvore 187	 LRV 24 Cinza toupeira 26	 LRV 7 Terra 8019	 LRV 22 Cinza carvão 162	 LRV 14 Antracite 7043	 LRV 10 Grafite 7024	 LRV 8 Preto 108	 LRV 32 Azul "capa" 325	 LRV 24 Azul pacífico 112
	 LRV 70 Creme fraiche 101	 LRV 66 Amarelo dourado 16	 LRV 47 Tangerina 17	 LRV 15 Vermelho espetro 845	 LRV 60 Verde amêndoa 1510	 LRV 56 Anís 22	 LRV 31 Lagoa 5018	 LRV 13 Verde sequeóia 6020	 LRV 20 Azul báltico 4030	 LRV 8 Azul Yale 129
	 LRV 79 Rosa-claro 510	 LRV 31 Coral blush 2040	 LRV 28 Toranja 2050	 LRV 13 Ameixa 32	 LRV 16 Roxo imperial 520	 LRV 29 Verde pradaria 3040				
Acabamentos Decorativos - apenas SO-50	 LRV 54 Carvalho natural 51	 LRV 37 Carvalho dourado 52	 LRV 27 Noz 53	 LRV 40 Carvalho branqueado 36	 LRV 18 Carvalho fumado 38	 LRV 10 Wengé 39				
	 LRV 30 Metal escovado 06	 LRV 33 Bronze 57	 LRV 31 Cobre 58	 LRV 43 Cinza betão 54	 LRV 25 Toupeira cimento 55	 LRV 10 Betão preto 56				

O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV das cores Acrovyn foram determinados usando o método de medição de valor CIE Y.