



**Acrovyn<sup>®</sup>**

Protección de  
paredes y puertas

*Una protección sana  
puede seguir teniendo  
buen gusto.*



# ¿Tiene problemas en de es segura para el medio



## ¡No con Acrovyn®!

Esto se debe a que algunos fabricantes hacen declaraciones ambientalistas que lo confundirán. Nosotros no lo hacemos. Acrovyn 4000 fue sometido a pruebas rigurosas de McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), quienes ofrecen una de las evaluaciones ambientalistas independientes más exhaustivas. MBDC analizó todos los componentes de Acrovyn 4000 a un nivel de 100 partes por millón (no solo la resina base) y descubrió que no contienen PVC, PBT u otros productos químicos nocivos\*. C/S se compromete a solo vender Acrovyn 4000, mientras que otros fabricantes de protecciones de pared siguen vendiendo PVC y no están dispuestos a divulgar la manera en que sus productos químicos afectan la



*Acrovyn 4000 no contiene halógenos, monómeros u otras toxinas bioacumulativas persistentes (PBT), y cuentan con clasificación ignífuga UL Clase A/1 en la etiqueta.*

# ¿Cidrir qué protección de pared ambiente?



salud y el medio ambiente. Antes de certificar un producto, MBDC también evalúa otros aspectos acerca de cómo opera una compañía, incluyendo reutilización de materiales, uso de energía renovable, administración del agua y responsabilidad social. El resultado: Acrovyn 4000 es el único sistema de protección de pared certificado por MBDC con los niveles de Cradle to Cradle Certified<sup>CM</sup> Gold y Silver. Con dedicación al liderazgo ambiental, C/S se compromete a desarrollar productos que no producen efectos negativos en los edificios y sus ocupantes, y obtuvo el certificado ISO 14001. Así que si proteger a las personas es tan importante como proteger sus paredes, elija Acrovyn.



*\*Consulte los resultados en [www.c-group.com/acrovyn/results](http://www.c-group.com/acrovyn/results)*

## Logros ambientales

C/S fue galardonado con el Premio de Champion for Change de Practice Greenhealth durante los últimos tres años, y con el Premio al Logro Ambiental de la Región del Atlántico Medio de la EPA en el 2011. Acrovyn 4000 fue reconocido como uno de los 10 Primeros Productos de Construcción Ecológicos de 2010 por la revista Sustainable Industries, y ganó el Premio a la Innovación en Productos 2011 de Architectural Products.

PRODUCT INNOVATION  
AWARD WINNER

PIA'11

PRACTICE GREENHEALTH  
2011  
CHAMPION  
FOR CHANGE  
AWARD

## "Imagínese: Centros de tratamiento de cáncer construidos sin materiales relacionados con el cáncer..."

Inspirado por esta declaración de la Guía ecológica de atención médica, C/S ofrece los esquineros Acrovyn 4000 SM-20 en el nuevo color #235 Listón rosa. Una parte (10%) de los ingresos del "Proyecto rosa" se destinarán al Fondo de la Coalición Nacional contra el Cáncer de Mama. ([www.BreastCancerDeadline2020.org](http://www.BreastCancerDeadline2020.org))



# Los diseñadores y propietarios aceptan favorablemente la nueva textura de Acrovyn® 4000.




*La nueva textura es más fácil de limpiar y de dar mantenimiento.*

La protección de paredes es una necesidad, pero también comprendemos lo importante que es la apariencia para nuestros clientes. **Acrovyn 4000** viene con una nueva textura contemporánea que los diseñadores y propietarios prefieren en vez de la protección de otras compañías que consisten en textura Pebblette. Los propietarios consideran que la textura superficial más suave es más fácil de limpiar y mantener. La nueva textura de Acrovyn 4000 también mejora la consistencia del color entre las tapas finales y el perfil, logrando que nuestros patrones Chameleon de imitación de madera y metal tengan una apariencia más realista que nunca. Esto es otro avance de C/S, el creador y líder en protección moderna de paredes durante más de 40 años.

**¿Qué imitación de madera le parece más realista?**



**Protección de pared Acrovyn® 4000**

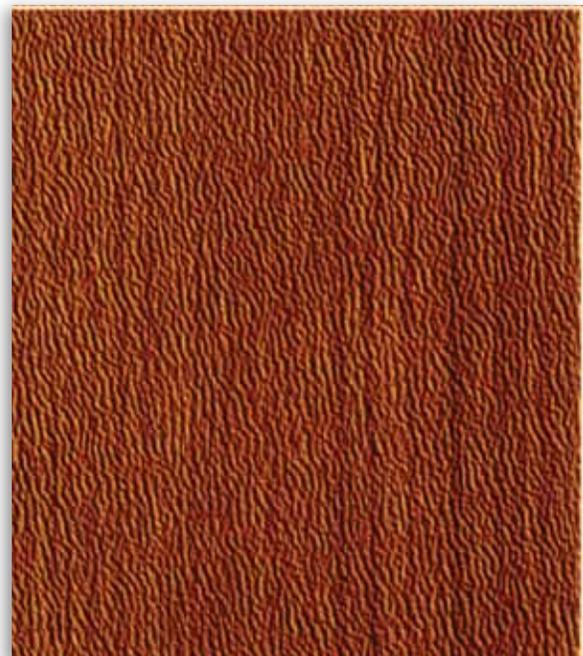

**Protección de pared de la competencia**

A close-up photograph of a red leather sofa against a black background. A square sample card with a pebbled texture is placed on the sofa's surface. A white line with a dot at the end points from the text below to the sample card.

¿La nueva textura  
contemporánea de  
Acrovyn® 4000, o...

la textura Pebblette que los demás  
fabricantes usan?  
Es su decisión.

# Presentamos Acrovyn® 4000 Colección Chameleon imitación madera y metal



*Nuestra Colección Chameleon resistente y fácil de limpiar está disponible en la mayoría de nuestros productos, como puertas, revestimientos de paredes, guardamuros y paneles de pared, lo cual asegura una integración perfecta para el diseño de interiores.*

## *Ahora sin PVC y aún más realista*

Acrovyn Chameleon™ ofrece las imitaciones más atractivas y duraderas disponibles hoy en día en la industria. **Los diseños a tinta y el material base de la colección Chameleon están libres de PVC**, mientras que la nueva textura contemporánea de Acrovyn 4000 da una **apariencia aún más realista a nuestra protección de pared**. La textura suave facilita su limpieza. Chameleon es 20 veces más durable que la madera pintada.





Nuestro exclusivo proceso de adhesión por fusión implica que las imitaciones de madera de Acrovyn 4000 no se desgastan, no se rayan ni se desprenden. Se integran íntimamente al material de Acrovyn.



La superficie de Acrovyn Chameleon se limpia fácilmente con limpiadores no abrasivos.



Los diseños de Acrovyn Chameleon son 20 veces más durables que la madera pintada y 4 veces más durables que los laminados.



**Inova Alexandria Hospital**  
Arquitecto: RSG Architects  
Paneles de Pared de  
Amber Cherry y Classic Maple

Todos los diseños Chameleon para los guardamuros y revestimientos de paredes Acrovyn están certificados por MBDC Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Silver.

## Esquineros Acrovyn®


### *Cuatro maneras de evitar el desmoronamiento de las esquinas*

- 1 Acrovyn**  
El nuevo Acrovyn 4000 es totalmente libre de PVC y PBT. El estándar de la industria desde 1969, los esquineros Acrovyn absorben los impactos conservando intactas sus esquinas.
- 2 Acrovyn Chameleon™ Imitación de madera y metal**  
La colección Chameleon no contiene PVC y tiene una apariencia real de madera y metal, pero con las mismas cualidades de resistencia de Acrovyn. Contamos con 16 imitaciones de madera y 2 imitaciones de metal.
- 3 Acrovyn Renaissance™ Madera y metal auténticos**  
La combinación de la resistencia del acero inoxidable y madera real de C/S ofrece a los diseñadores una solución elegante al problema de protección de las esquinas.
- 4 Acero inoxidable**  
La apariencia de solidez y alta tecnología ofrece una protección excepcional para la mayoría de esquinas. Contamos con perfiles a la medida.

NUEVA  
Textura  
Shadowgrain

Tanto arquitectos como propietarios coinciden en que los nuevos productos de Acrovyn tienen una apariencia considerablemente más moderna que las protecciones de pared con textura Pebblette.



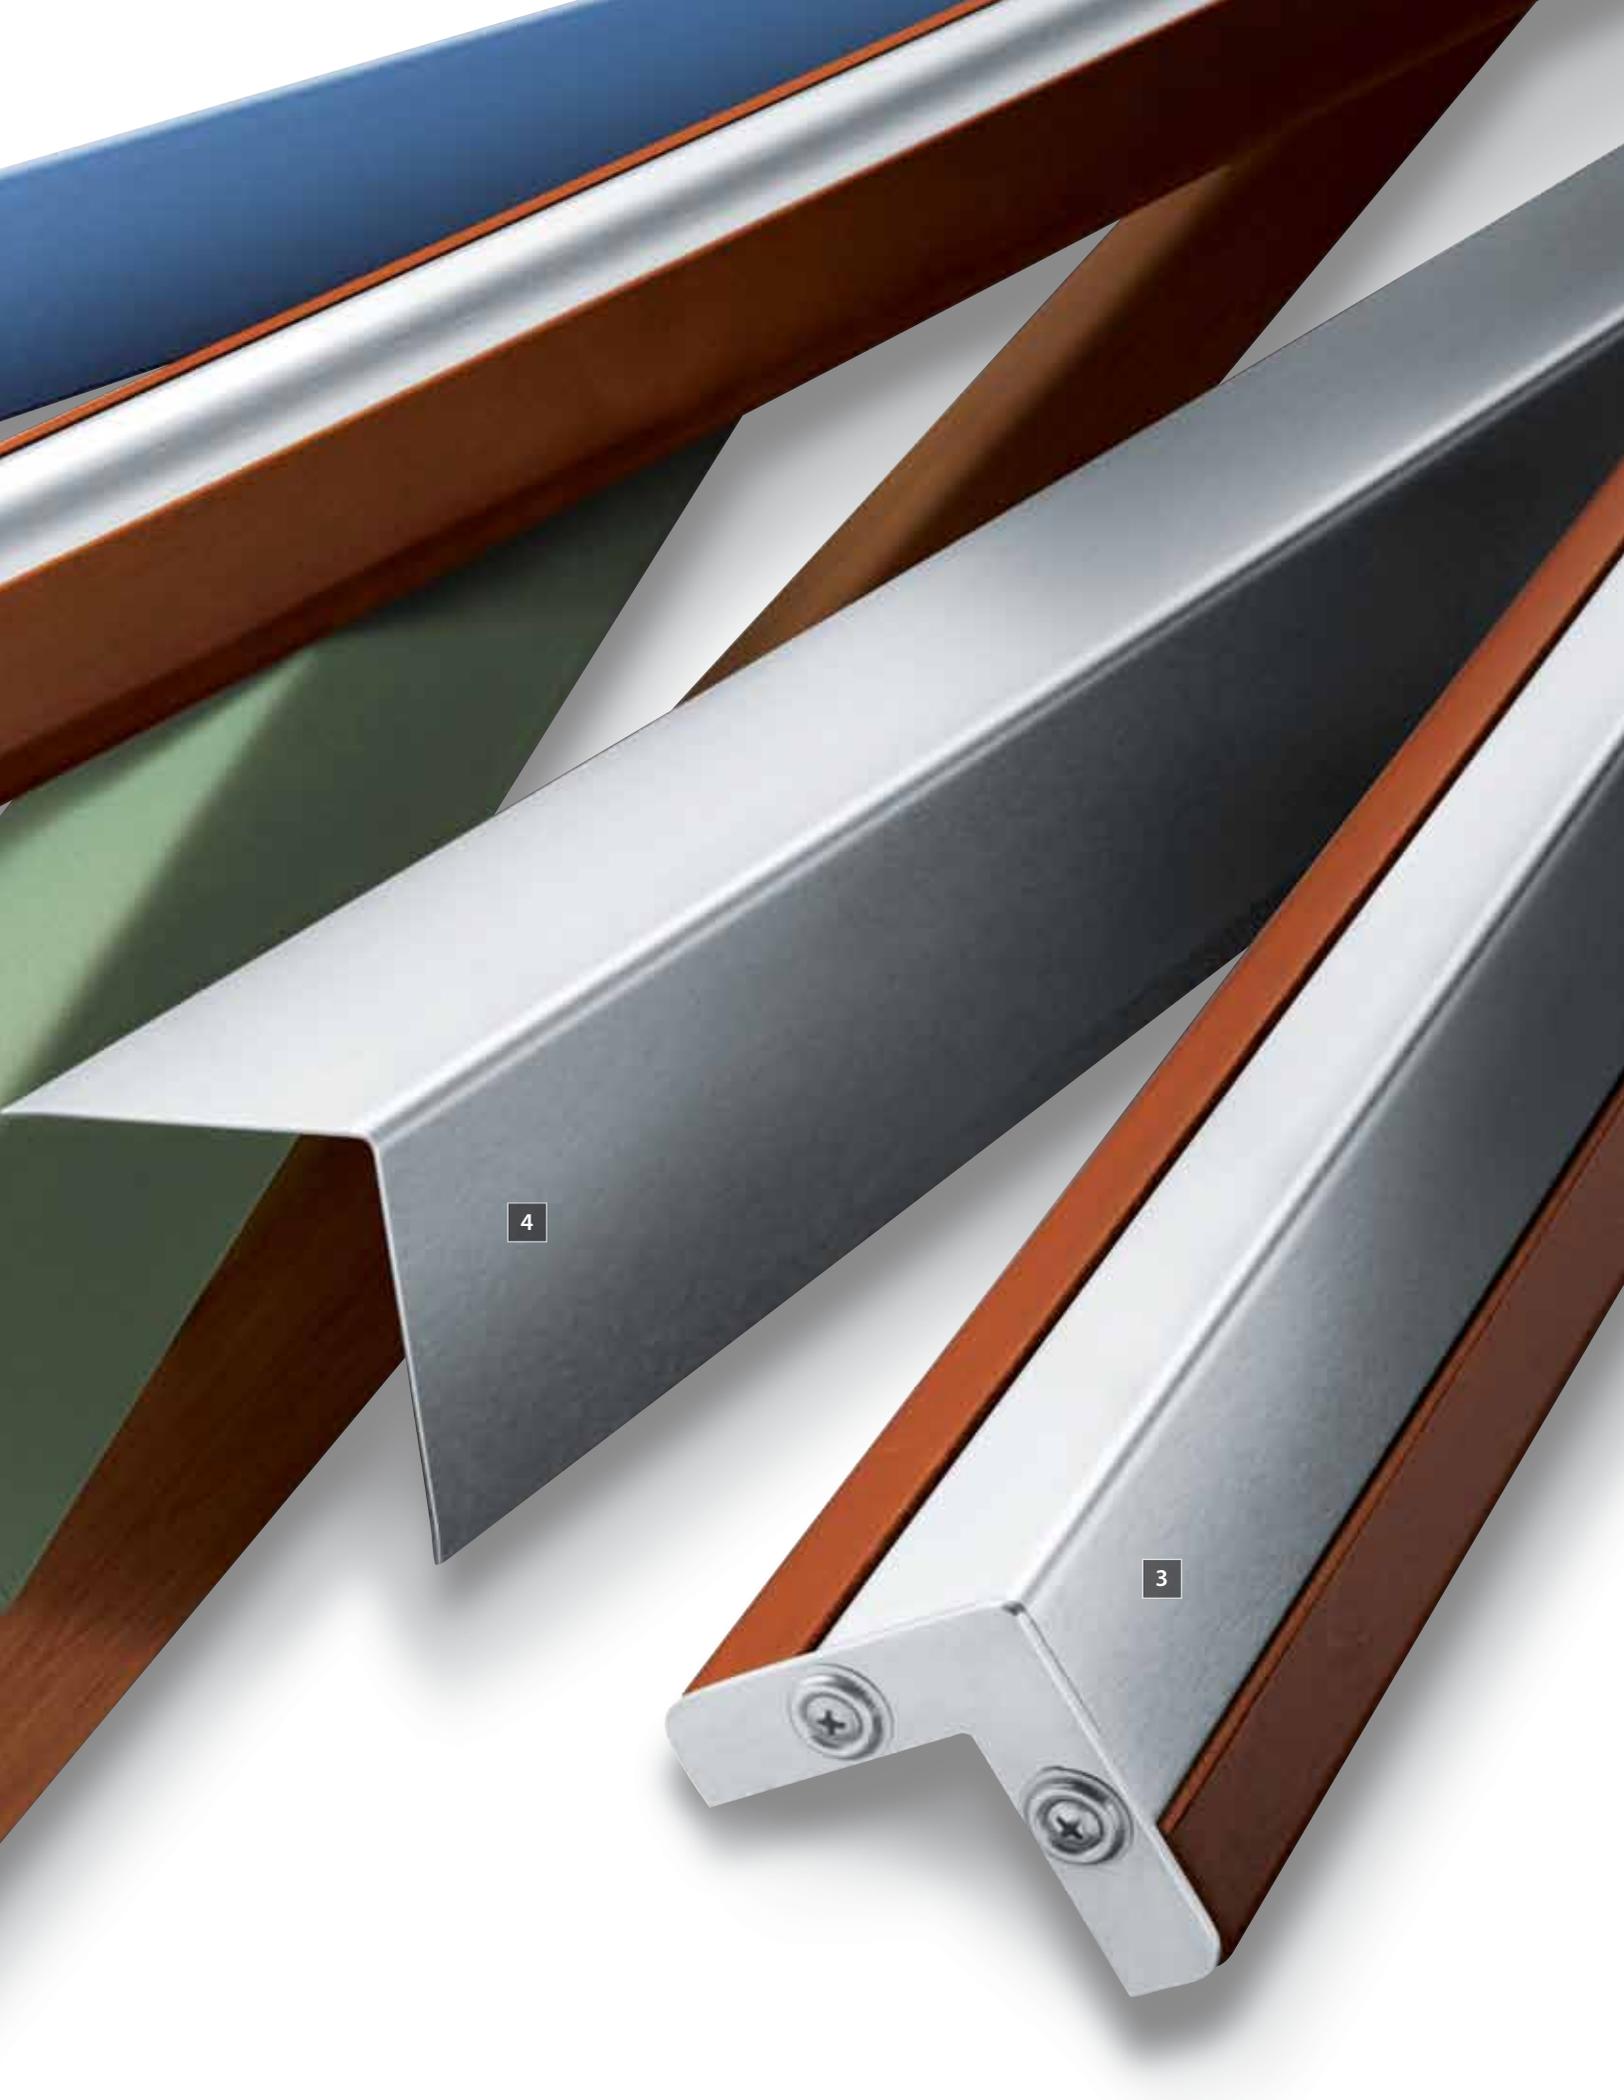

4

3

Esquineros Acrovyn® en acción





- 1 FS-20 en Nebraska Orthopedic Institute  
Arquitecto: Altus Architectural Studios
- 2 SM-20 en UCSF Children's Hospital  
Arquitecto: Stanley Beaman & Sears
- 3 CO-8 en Children's Hospital of Atlanta –  
Scottish Rite; Arquitecto: Anshen + Allen  
(now Stantec)
- 4 FSC-25 en St. Francis Hospital  
Arquitecto: Loebel Schlossman & Hackl
- 5 FS-20 en Northlake Park School  
Arquitecto: SchenkelSchultz
- 6 CO-8 en Seattle Culinary Academy  
Arquitecto: Schacht Aslani Architects

# Esquineros Acrovyn® guía de productos

Estilo	Serie SM	Serie SSM	SM-20MN	Serie VA	Serie LG	Serie CO	SMWS-10
Long. de los cantos	76MM 3"	51MM 2"	76MM 3"	19 - 64MM ¾ - 2 ½"	19 - 76MM ¾ - 3"	89MM 3 ½"	70MM 2 ¾"
Tipo de instalación	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
Radio del esquinero	Nariz cuadrada SM-10N 25MM (1") Nariz cuadrada SM-20N 6MM (1/4")	Nariz cuadrada SSM-10N 32MM (1-1/4") Nariz cuadrada SSM-20N & SSM-25N 6MM (1/4")	6MM (1/4")	5MM (3/16")	3MM (1/8")	5MM (3/16")	21MM (3/4")
Unión	SM-10N Aluminio SM-20N Reciclado (Opcional en aluminio)	SSM-10N Aluminio SSM-20N & SSM-25N Reciclado (Opcional en aluminio)	Soporte de aluminio de 2 piezas para más de 2,95 metros	Cinta adhesiva	Tornillos cromados	Tornillos o adhesivo para construcción	Pinzas de acero inoxidable de 25MM (1").
Altura máxima	6,1M (20')	6,1M (20')	6,1M (20')	3M (10') VA-034N = 2,4M (8')	3M (10')	3,7M (12')	3M (10')
Ángulo irregular	SM-10N No SM-20N Sí	No	Sí	Sí (VA-034N No)	Sí (LG-034 No)	CO-8 Sí SCO-8 No	No
Índice de costo*	100	80	140	35	50	120	335
Página	14	14	15	15	15	15	14

\* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

Estilo	SMWS-20	Serie FS	Serie SFS	FSC-25N	FS-20RN 1HR/2HR	FS-10RN 1HR/2HR	SFS con clasificación ignífuga
Long. de los cantos	70MM 2 3/4"	76MM 3"	51MM 2"	51MM 2"	76MM 3"	76MM 3"	51MM 2"
Tipo de instalación	Superficie	A ras de pared	A ras de pared	A ras de pared	Clasificación ignífuga A ras de pared	Clasificación ignífuga A ras de pared	Clasificación ignífuga A ras de pared
Radio del esquinero	4MM (1/8")	Nariz redondeada FS-10N 25MM (1") Nariz cuadrada FS-20N 6MM (1/4")	Nariz redondeada SFS-10N 32MM (1-1/4") Nariz cuadrada SFS-20N 6MM (1/4")	6MM (1/4")	6MM (1/4")	25MM (1")	SFS-10RN 32MM (1-1/4") SFS-20RN 6MM (1/4")
Unión	Pinzas de acero inoxidable de 25MM (1").	Soporte de aluminio para tablero de yeso de 13MM y 16MM (1/2" y 5/8")	Soporte de aluminio para tablero de yeso de 13MM y 16MM (1/2" y 5/8")	Soporte de aluminio para tablero de yeso de 13MM y 16MM (1/2" y 5/8")	Soporte de aluminio para tablero de yeso de 16MM (5/8")	Soporte de aluminio para tablero de yeso de 16MM (5/8")	Soporte de aluminio para tablero de yeso de 16MM (5/8")
Altura máxima	3,0M (10')	6,1M (20') FS-10N no se ofrecen secciones	6,1M (20') SFS-10N no se ofrecen secciones	2,9M (9'6")	6,1M (20')	6,1M (20') no se ofrecen secciones	6,1M (20') SFS-10R no se ofrecen secciones
Ángulo irregular	Sí	FS-10N Sí FS-20N No	No	Consulte al fabricante	No	Sí	No
Índice de costo*	365	160	130	300	365	365	335
Página	14	16	17	16	16	17	17

\* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

# Esquineros Acrovyn®



**Serie SM**

### Ficha técnica

Esquineros de 76mm (3") de ancho que se acoplan a presión en retenes continuos

Para SM-20M mayor de 3m (10') incluye cubierta de 2 piezas

Detalle decorativo horizontal opcional para SM-20N

Tapas finales incluidas

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16\*** Imitaciones de madera | **2\*** Imitaciones de metal

\*SM-10N (500 LF min). Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



SM-20N  
perfil de nariz cuadrada



SM-10N  
perfil de nariz redondeada



**SSM-20N** (Izquierdo)  
**SSM-10N** (Derecho)

### Ficha técnica

Esquineros de 51mm (2") de ancho que se acoplan a presión en soportes continuos

Para terminales de pared, SSM-25N incluye (2) SSM-20N y una lámina rígida cortada a la medida

Detalle decorativo horizontal opcional para SSM-20N/25N

Tapas finales incluidas

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16\*** Imitaciones de madera | **2\*** Imitaciones de metal

\*Solo SSM-20N & SSM-25N. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



varia  
SSM-25N



**SMWS-10**

### Ficha técnica

Esquinero combinado de nariz redondeada de madera y acero inoxidable

Esquinero rehundido de acero inoxidable de 25mm x 25mm (1" x 1") con cantos de madera de 70 mm (2-3/4")

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

Como opción el acero inoxidable se ofrece en acabado de pintura en polvo

**Disponible en:**

**6** Maderas reales

Consulte la lista completa de colores en las páginas 78-79



70MM (2-3/4")



**SMWS-20**

### Ficha técnica

Esquinero de nariz cuadrada en madera y acero inoxidable

Esquinero rehundido de acero inoxidable de 44mm x 44mm (1-3/4" x 1-3/4") con cantos de madera de 70mm (2-3/4")

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

Opcionalmente el acero inoxidable se ofrece en acabado de pintura en polvo

Esquina de 135° especificar SMWS-20M

**Disponible en:**

**6** Maderas reales

Consulte la lista completa de colores en las páginas 78-79



70MM (2-3/4")

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

☞ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/cornerguards](http://www.c-sgroup.com/cornerguards)



**SM-20MN**

**Ficha técnica**

Esquinero de 76mm (3") para ángulos de 135°; disponible en otros ángulos  
 Incluye soporte de aluminio de 2 piezas  
 Incluye tapa final superior e inferior



rango entre 45° - 160°

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16\*** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



**Serie VA**

**Ficha técnica**

Esquineros económicos Acrovyn  
 Se instalan sólo con cinta adhesiva  
 Tres modelos: VA-034N 21mm (3/4"), VA-200N 38mm (1-1/2") y VA-250N 66mm (2-1/2")



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16\*** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*Sólo VA-200N y VA-250N. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76




**Serie CO**

**Ficha técnica**

CO-8 cuenta con cantos de 89mm (3-1/2") y se instala con tornillos (lados de 76mm o 2" mín.) o adhesivo (lados de 25mm o 1" mín.)  
 Aleación de acero inoxidable 304 calibre 16 con acabado satinado no. 4  
 Como opción el acero inoxidable se ofrece en acabado de pintura en polvo  
 Para terminales de pared, SCO-8 se suministra con las dimensiones especificadas



(Disponible en otros tamaños)

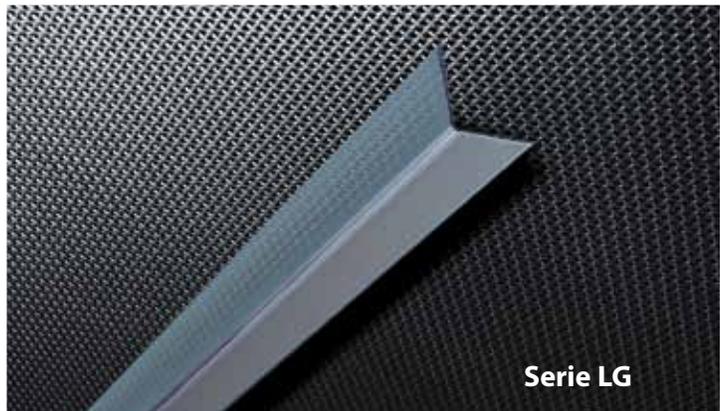

**Serie LG**

**Ficha técnica**

Esquineros transparentes resistentes a los rayones  
 Seis modelos LG-034 21mm (3/4"), LG-118 29mm (1-1/8"), LG-150 38mm (1-1/2"), LG-200 51mm (2"), LG-250 64mm (2-1/2") y LG-300 76mm (3")  
 Tornillos metálicos cromados para tablero



# Esquineros Acrovyn®



**FS-20N**

### Ficha técnica

Esquineros a ras de 76mm (3") para construcciones nuevas

Perfil de nariz cuadrada

La base de aluminio se suministra a la altura especificada



### Disponible en

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



**FS-10N**

### Ficha técnica

Esquineros a ras de 76mm (3") para construcciones nuevas

Perfil de nariz redondeada

Para ángulo irregular especificar, FS-10MN

La base de aluminio se suministra a la altura especificada, no se ofrecen secciones menores



### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF min. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



**FSC-25N**

### Ficha técnica

Diseñado para condiciones personalizadas de pared - esquina con cantos de 51mm (2") en alturas hasta 2,5m (9'-6")

Fabricada a las dimensiones de las paredes - esquinas

Especificar las dimensiones de la cara.

Para ángulos irregulares, consulte al fabricante

La base de aluminio se suministra a la altura especificada



### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-75



**FS-20RN 1HR/2HR**

### Ficha técnica

Esquinero de nariz cuadrada de 76mm (3") con clasificación ignífuga para construcciones nuevas

Incluye barreras contra incendios probadas y etiquetadas por UL; especificar clasificación contra incendios 1 HR o 2 HR

La base de aluminio se suministra a la altura especificada



### Disponible en

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

☞ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/cornerguards](http://www.c-sgroup.com/cornerguards)



**SFS-20N**

**Ficha técnica**

Esquineros a ras de 51mm (2") para construcciones nuevas  
 Perfil de nariz cuadrada  
 La base de aluminio se suministra a la altura especificada



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



**SFS-10N**

**Ficha técnica**

Esquineros a ras de 51mm (2") para construcciones nuevas  
 Perfil de nariz redondeada  
 La base de aluminio se suministra a la altura especificada, no se ofrecen secciones menores



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF min. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



**FS-10RN 1HR/2HR**

**Ficha técnica**

Esquinero de nariz redondeada de 76mm (3") con clasificación ignífuga  
 Incluye barreras contra incendios probadas y etiquetadas por UL; disponible en clasificación contra incendios 1 HR o 2 HR  
 Para ángulo irregular especificar FS-10MRN; no se ofrecen secciones menores  
 La base de aluminio se suministra a la altura especificada



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF min. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76



**SFS Fire Rated Series**

**Ficha técnica**

Esquinero de 51mm (2") con clasificación ignífuga para construcciones nuevas; disponible en clasificación contra incendios 1 HR o 2 HR  
 Modelo SFS-20RN es un perfil de nariz cuadrada  
 Modelo SFS-10RN es un perfil de nariz redondeada; no se ofrecen secciones menores  
 La base de aluminio se suministra a la altura especificada



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*SFS-10RN (500 LF min.) Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

## Pasamanos Acrovyn®

*Una extensa variedad de pasamanos para complementar sus interiores*

**1 Acrovyn**  
El nuevo Acrovyn 4000 es totalmente reciclable y libre de PVC y PBT. Hoy en día los pasamanos más duraderos del mercado, muchos de los cuales se instalan de manera sencilla con nuestros soportes patentados Quick Lock.

**2 Acrovyn Chameleon™ Imitación de madera y metal**  
Los pasamanos Acrovyn en imitación madera y metal sin PVC tienen un aspecto idéntico a la madera y el metal, pero han sido diseñados para soportar el abuso continuo.

**3 Acrovyn Renaissance™ Madera y metal auténticos**  
C/S ofrece pasamanos de madera y metal y pasamanos combinados de madera y metal para interiores que exigen materiales naturales.

**4 Acero Inoxidable**  
La apariencia de solidez y alta tecnología en una diversidad de estilos de pasamanos. Consulte la sección de productos.

**NUEVA** Textura  
Shadowgrain

Tanto arquitectos como propietarios coinciden en que los nuevos productos de Acrovyn tienen una apariencia considerablemente más moderna que las protecciones de pared con textura Pebblette





1

2

3

# Pasamanos Acrovyn® en acción



- 1** HRB-4CN en Finley Hospital  
Arquitecto: Heery International
- 2** HRWS-6C en AtlantiCare Regional Medical Center  
Arquitecto: Francis Cauffman Architects
- 3** P-OMA en St. Joseph's Women's Hospital  
Arquitecto: HKS
- 4** HRB-10CN en Patewood Memorial Hospital  
Arquitecto: DesignStrategies
- 5** P-OMA en Community Hospital North  
Arquitecto: RTKL Associates
- 6** HRB-4CN en John Muir Medical Center  
Arquitecto: Ratcliff



2



5



4




6

**Instale  
o desinstale  
pasamanos en la  
mitad del tiempo con  
el increíble soporte  
Quick Lock.**



# Todo lo que necesita es seguir tres sencillos pasos.

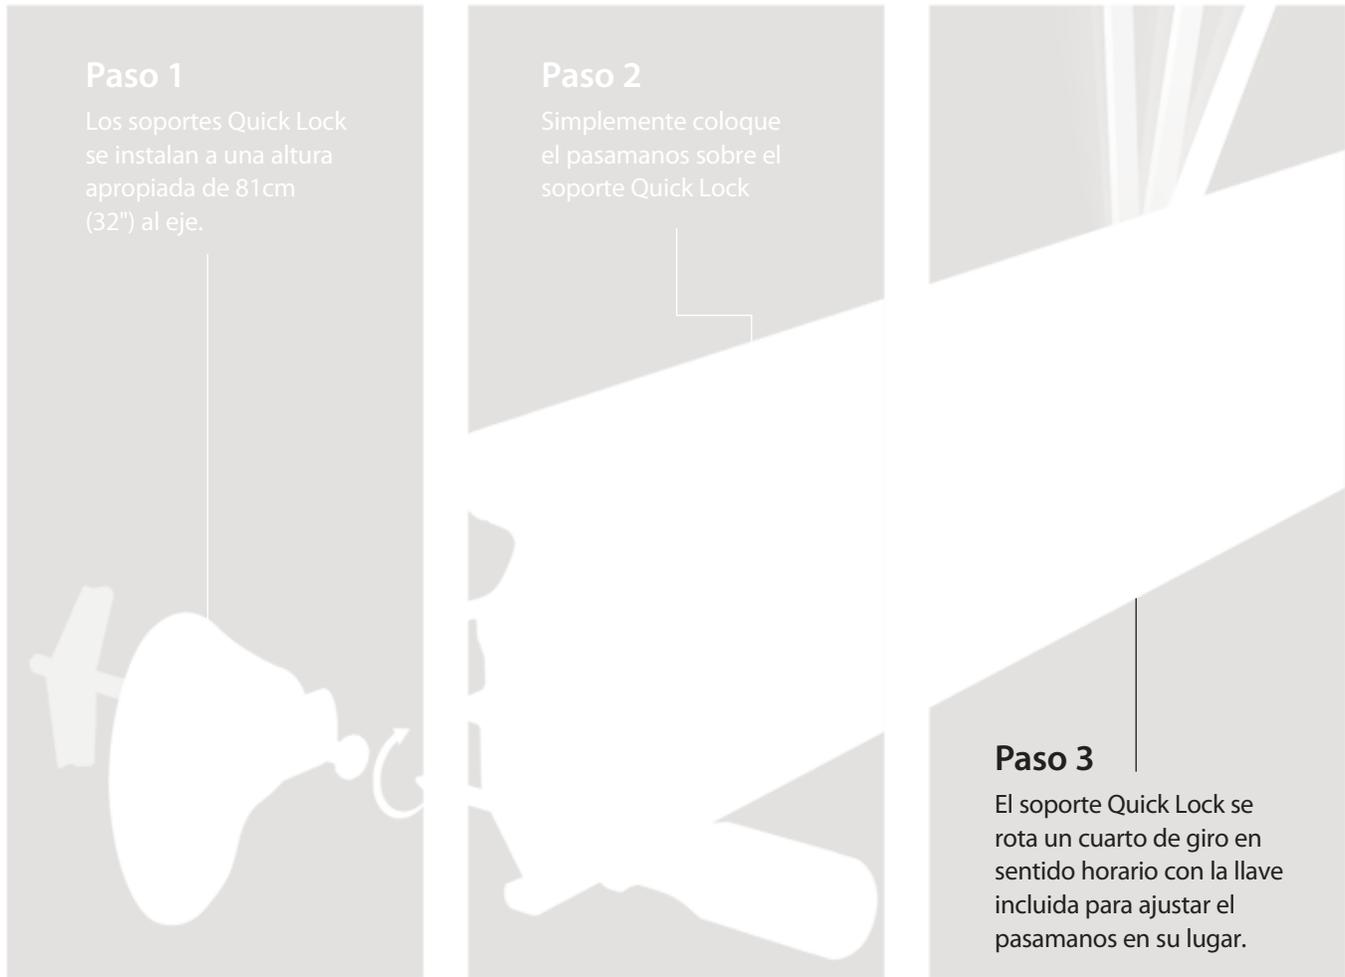


## Soportes Quick Lock

Quick Lock facilita y hace eficiente la instalación de pasamanos C/S, la cual puede efectuarse incluso en áreas ocupadas. Quick Lock también le permite prearmar el retén, la cubierta y las tapas finales en un lugar fuera de la obra para disminuir el tiempo muerto.

Con Quick Lock no hay necesidad de taladrar orificios en el retén ni batallar con la alineación de los componentes. Además, si es necesario desinstalar el pasamanos para labores de pintura o reparación, es tan sencillo como girar media vuelta el soporte y listo.

## Aquí tiene la prueba.

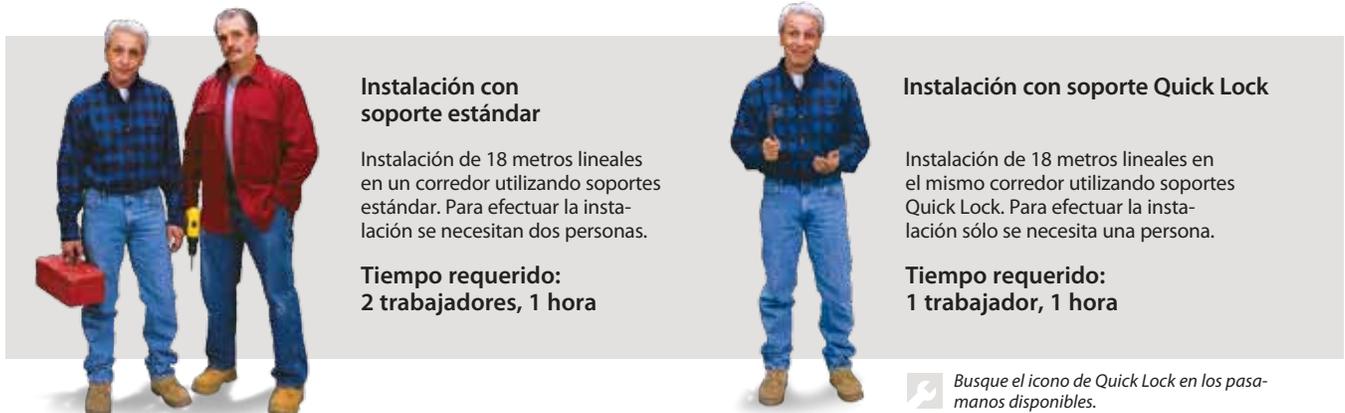

# Pasamanos Acrovyn® guía de productos

Estilo	Altura	Separación del pasamano - muro	Long. máx.	Tipo de soporte	Tipo de esquina	Índice de costo*	Página
 P-OAAN	152MM 6"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte voladizo de acero inoxidable	Continua exterior	<b>150</b>	<b>30</b>
 P-RAN	149MM 5-7/8"	Separación <b>95MM</b> (3-3/4") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte voladizo de acero inoxidable	Continua interior/ exterior	<b>100</b>	<b>26</b>
 HR-6CN	101MM 4"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte Acrovyn estándar	Continua interior/ exterior	<b>50</b>	<b>26</b>
 HRO-6N	91MM 3-9/16"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte Acrovyn estándar	Continua interior/ exterior	<b>50</b>	<b>26</b>
 HRB-4CN	140MM 5-1/2"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte y tapas Quick Lock estándar 	Continua interior/ exterior	<b>100</b>	<b>26</b>
 HR-8CN	152MM 6"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte Acrovyn estándar	Continua interior/ exterior	<b>165</b>	<b>26</b>
 HRB-20N	143MM 5-5/8"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte y tapas Quick Lock estándar 	Continua exterior	<b>110</b>	<b>27</b>
 HRB-10CN	159MM 6-1/4"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>6,1M</b> (20')	Soporte Acrovyn estándar	Continua exterior	<b>115</b>	<b>27</b>
 Serie Plataforma	152-162MM 6 - 6-3/8"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	Acrovyn <b>6,1M</b> (20')	Soporte voladizo de acero inoxidable	Continua exterior	<b>130-450</b>	<b>30-33</b>

\* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

Estilo	Altura	Separación pasamano - muro	Long. máx.	Tipo de soporte	Tipo de esquina	Índice de costo*	Página
 HRS-6C	133MM 5-1/4"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	<b>5,8M</b> (19')	Soporte voladizo de acero inoxidable	Continua interior/ exterior	<b>145</b>	<b>29</b>
 HRWS-6C	133MM 5-1/4"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte voladizo de acero inoxidable	Continua interior/ exterior	<b>105</b>	<b>28</b>
 HRW-6C	104MM 4-3/32"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte Acrovyn estándar	Continua exterior	<b>75</b>	<b>28</b>
 HRW-35	89MM 3-1/2"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte Quick Lock estándar	Ingleteado interior/ exterior	<b>145</b>	<b>28</b>
 AW-10CVB	140MM 5-1/2"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte Quick Lock estándar	Ingleteado interior/ exterior	<b>140</b>	<b>29</b>
 HRBW-20N	143MM 5-5/8"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	Acrovyn <b>6,1M</b> (20') Madera - En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte Quick Lock estándar	Continua exterior	<b>115</b>	<b>27</b>
 HRBW-10CN	159MM 6-1/4"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	Acrovyn <b>6,1M</b> (20') Madera - En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte Acrovyn estándar	Continua exterior	<b>140</b>	<b>27</b>
 HRW-10CV	159MM 6-1/4"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12')	Soporte Acrovyn estándar Quick Lock opcional	Continua exterior	<b>175</b>	<b>29</b>
 Serie Plataforma	152-162MM 6 - 6-3/8"	Separación <b>76MM</b> (3") Ancho de pasamanos <b>38MM</b> (1-1/2")	Madera - En tiras de <b>2,1 a 3,7M</b> (7'-12') Aluminio <b>3,7M</b> (12') Acero inoxidable Varia según modelo	Soporte voladizo de acero inoxidable	Continua exterior	<b>130-450</b>	<b>30-33</b>

\* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.


# Pasamanos Acrovyn®



**HR-6CN**

**Ficha técnica**

Pasamanos tubular económico de 101mm (4") de altura  
 Disponible en forma ovalada (HRO-6N) en alturas de 91mm (3-9/16")  
 Elija soportes del mismo color o contrastantes  
 Detalles decorativos verticales opcionales disponibles para HRO-6N



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**P-RAN**

**Ficha técnica**

P-RAN es un pasamanos Acrovyn tubular sencillo de 149mm (5-7/8")  
 P-OAN es un pasamanos Acrovyn ovalado de 140mm (5-1/2") de altura  
 Incluye soportes de acero inoxidable; disponible en 8 acabados de pintura en polvo opcionales; consulte la página 78



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**HR-8CN**

**Ficha técnica**

Pasamanos de dos líneas de 152mm (6") de altura  
 Diseñada para pacientes en silla de ruedas  
 Detalles horizontales contrastantes Acrovyn o Chameleon  
 Disponible con protecciones siquiátricas para soportes



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal


Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**HRB-4CN**

**Ficha técnica**

Pasamanos clásico de 140mm (5") de altura  
 Detalles decorativos verticales opcionales, págs. 74-75  
 Soportes Quick Lock  
 Disponible con protecciones siquiátricas para soportes



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2") que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with Disabilities Act, ADA) y cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Todos los pasamanos del catálogo pueden encorvarse, excepto el HRO-6N. Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

☒ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/handrails](http://www.c-sgroup.com/handrails)



**HRB-20N**

**Ficha técnica**

Pasamanos ovalado y guardamuro de 143mm (5-5/8") de altura que integra hasta 2 colores o diseños distintos

Detalles decorativos verticales opcionales, págs. 74-75


Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas para soportes

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**HRBW-20N**

**Ficha técnica**

Este perfil de 143mm (5-5/8") combina un pasamanos ovalado de madera con un guardamuro de Acrovyn


Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas para soportes

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79



**HRB-10CN**

**Ficha técnica**

Pasamanos tubular y guardamuro de 159mm (6-1/4") de altura que integra hasta 3 colores o diseños distintos

Detalle decorativo horizontal con diseño Chameleon o firme

Disponible con protecciones siquiátricas para soportes

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**HRBW-10CN**

**Ficha técnica**

Este modelo de 159mm (6-1/4") combina un pasamanos tubular de madera con un guardamuro Acrovyn


Detalle decorativo horizontal con diseño Chameleon o firme

Disponible con protecciones siquiátricas para soportes

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79



# Pasamanos Acrovyn®



**HRWS-6C**

**Ficha técnica**

Pasamanos de madera de 133mm (5-1/4") con tapas finales y soportes de acero inoxidable. El acero inoxidable se ofrece en acabado de pintura en polvo.


El diámetro del pasamanos es de 38mm (1-1/2"), con tapas finales de madera disponibles

Incluye la opción de insertos de acero inoxidable (Modelo HRWS-6CS) y empalmes

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-OW**

**Ficha técnica**

El P-OW es un pasamanos ovalado de 140mm (5-1/2") hecho en una sola línea de madera

El diseño ovalado permite una superficie de sujeción de 335°

El diseño tubular modelo P-RW tiene una altura de 149mm (5-7/8")

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible en 8 acabados de pintura en polvo opcionales; consulte la pág. 78

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**HRW-6C**

**Ficha técnica**

Pasamanos tubular de madera que permite la movilidad del paciente.


Tiene una altura de 104mm (4-3/32")

Soportes de instalación de Acrovyn

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**HRW-35**

**Ficha técnica**

Tapas finales ingleteadas


Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas para soportes

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2") que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with Disabilities Act, ADA) y cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Todos los pasamanos pueden encorvarse.

☒ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/handrails](http://www.c-sgroup.com/handrails)



**HRS-6C**

**Ficha técnica**

Pasamanos de acero inoxidable de 133mm (5-1/4") con tapas finales y soportes de acero inoxidable. Se requiere verificar las dimensiones en terreno.

Acabados de pintura en polvo opcionales para las piezas de acero inoxidable  
Sólo se ofrece cortado a la medida



**P-RS**

**Ficha técnica**

El P-RS es un pasamanos tubular de acero inoxidable sencillo de 149mm (5-7/8") de altura; solo se ofrece cortado a la medida; se requiere verificar las dimensiones en terreno.

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible en 8 acabados de pintura en polvo opcionales; consulte la pág. 78

El P-OM es un pasamanos ovalado de aluminio de 140MM (5-1/2") con acabado de pintura en polvo



**AW-10CVB**

**Ficha técnica**

Pasamanos de madera de 140mm (5-1/2") de altura


El paragolpes negro protege el frente del pasamanos; consulte la pág. 79

El modelo AW-10C no tiene el paragolpes  
Soportes Quick Lock

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**HRW-10CV**

**Ficha técnica**

El modelo HRW-10CV es un pasamanos elegante de madera de 159mm (6-1/4") con insertos; consulte la pág 79


El modelo HRW-10C tiene cara lisa. El guardamuro modelo HRW-10CG tiene un acabado acanalado

Soportes Quick Lock opcionales; el diseño se modifica y se ofrece cortado a la medida

**Disponible en:**

**64**\*Colores Acrovyn | **16**\* Imitaciones de madera | **2**\* Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

\*Insertos solamente. Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79



Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

# Pasamanos de plataforma Acrovyn®



**P-OMA**

**Ficha técnica**


El P-OMA mide 152mm (6") de alto y consiste en un pasamanos ovalado de aluminio con un guardamuro Acrovyn

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible en 8 acabados de pintura en polvo opcionales; consulte la página 78

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**P-OAAN**

**Ficha técnica\*\***

El P-OAAN es una combinación de 152mm (6") de pasamanos Acrovyn ovalado y guardamuro

Si busca un pasamanos tubular, pida el modelo P-RAAN de 162mm (6-3/8") de alto

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



**P-OWAN**

**Ficha técnica\*\***

El P-OWAN de 152mm (6") combina un pasamanos ovalado de madera y un guardamuro Acrovyn


El P-RWAN mide 162mm (6-3/8") y combina un pasamanos tubular de madera con un guardamuro Acrovyn

El P-OMAN combina un pasamanos ovalado de aluminio con acabado de pintura en polvo y un guardamuro Acrovyn

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79



**P-RSAN**

**Ficha técnica\*\***


Este modelo de 162mm (6-3/8") de altura cuenta con un pasamanos tubular de acero inoxidable\* con un guardamuro Acrovyn

El pasamanos inoxidable solo se ofrece cortado a la medida

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76



Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2") que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with Disabilities Act, ADA) y cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Consulte al fabricante para conocer los distintos radios.

\*Se requiere verificar las dimensiones en el terreno.\*\* Incluye soportes de acero inoxidable; acabados de pintura en polvo opcionales.

Nota: Todas las piezas de aluminio para los Pasamanos de plataforma se ofrecen en 1 de 8 acabados de pintura en polvo, consulte la página 78.

☞ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/handrails](http://www.c-sgroup.com/handrails)



**P-RAWVN**

**Ficha técnica\*\***

Pasamanos tubular Acrovyn = perfil de 162mm (6- 3/8")  
 P-RAWN = pasamanos de madera lisa  
 P-RAWGN = pasamanos de madera con acabado acanalado  
 P-RAWVN (muestra) = pasamanos de madera con insertos  
 Pasamanos ovalado de madera = perfil de 152mm (6")  
 P-OAWN = pasamanos de madera lisa  
 P-OAWGN = pasamanos de madera con acabado acanalado  
 P-OAWVN = pasamanos de madera con insertos; consulte la pág. 79

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79



**P-OWW**


**Ficha técnica\*\***

Pasamanos ovalado Acrovyn = perfil de 152mm (6")  
 P-OWW (muestra) = pasamanos de madera lisa  
 P-OWWG = pasamanos de madera con acabado acanalado  
 P-OWWV = pasamanos de madera con insertos; consulte la pág 79  
 Pasamanos redondeado de madera = perfil de 162mm (6-3/8")  
 P-RWW = pasamanos de madera lisa  
 P-RWWG = pasamanos de madera con acabado acanalado

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-OMW**

**Ficha técnica\*\***

El P-OMW mide 152mm (6\") de alto y consiste en un pasamanos ovalado de aluminio con un guardamuro de madera lisa


El modelo P-OMWG tiene un acabado acanalado

El modelo P-OMWV tiene insertos en el frente; consulte la pág. 79

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-RSWV**

**Ficha técnica\*\***

El P-RSWV es un modelo de 162mm (6-3/8\") de altura que consiste en un pasamanos tubular de acero inoxidable\* (sólo se ofrece cortado a la medida) con un guardamuro de madera real e insertos decorativos; consulte la pág. 87

El P-RSW tiene una cara de madera lisa

El guardamuro del P-RSWG tiene un acabado acanalado

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

# Pasamanos de plataforma Acrovyn®



**P-RASN**

**Ficha técnica\*\***


El modelo P-RASN de 162mm (6-3/8") de alto combina un pasamanos tubular Acrovyn y un guardamuro de acero inoxidable\*

El modelo P-OASN de 152mm (6") de alto cuenta con un pasamanos ovalado Acrovyn y un guardamuro de acero inoxidable\*

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-RWS**

**Ficha técnica\*\***


Combinación de 162mm (6-3/8") de alto que consiste en un pasamanos tubular de madera y un guardamuro de acero inoxidable

El modelo P-OWS de 152mm (6") de alto combina un pasamanos ovalado de madera y un guardamuro de acero inoxidable\*

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-OMS**

**Ficha técnica\***

Perfil metálico de 152mm (6") de alto que combina un pasamanos ovalado de aluminio con un guardamuro de acero inoxidable\*

El pasamanos de aluminio tiene acabado de pintura en polvo

El pasamanos inoxidable sólo se ofrece cortado a la medida



**P-RSS**

**Ficha técnica\*\***

Pasamanos de 162mm (6-3/8") de alto que combina un pasamanos tubular de acero inoxidable\* con un guardamuro de acero inoxidable\*

El pasamanos de aluminio tiene acabado de pintura en polvo



Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2") que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with Disabilities Act, ADA) y cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Consulte al fabricante para conocer los distintos radios.

\*Se requiere verificar las dimensiones en el terreno.\*\* Incluye soportes de acero inoxidable; acabados de pintura en polvo opcionales.

Nota: Todas las piezas de aluminio para los Pasamanos de plataforma se ofrecen en 1 de 8 acabados de pintura en polvo, consulte la página 78.

☒ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/handrails](http://www.c-sgroup.com/handrails)



**P-OAMN**

**Ficha técnica\*\***

El modelo P-OAMN mide 152mm (6") de alto y combina un pasamanos ovalado de Acrovyn con un guardamuro de aluminio de 101mm (4") de alto con acabado de pintura en polvo.

El modelo P-RAMN mide 162mm (6-3/8") de alto y cuenta con un pasamanos tubular de Acrovyn y un guardamuro de aluminio con acabado de pintura en polvo.

Los rieles se sujetan por soportes dobles con ménsula.

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-OWM**

**Ficha técnica\*\***


El modelo P-OWM mide 152mm (6") de alto y combina un pasamanos ovalado de madera con un guardamuro de aluminio de 101mm (4") de alto con acabado de pintura en polvo

El modelo P-RWM mide 162mm (6-3/8") de alto y cuenta con un pasamanos tubular de madera y un guardamuro de aluminio de 101mm (4") con acabado de pintura en polvo

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las páginas 78-79



**P-OMM**

**Ficha técnica\*\***

Perfil de aluminio de pasamanos y guardamuro de 152mm (6") de alto

Las piezas de aluminio tienen acabado de pintura en polvo

Los pasamanos y guardamuros se pueden diseñar en colores contrastantes.

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible en acabados de pintura en polvo opcionales; consulte la página 78



**P-RSM**

**Ficha técnica\*\***

Pasamanos de 162mm (6-3/8") de alto que combina un pasamanos tubular de acero inoxidable\* con un guardamuro de aluminio de 101mm (4") de alto con acabado de pintura en polvo

El pasamanos inoxidable sólo se ofrece cortado a la medida; se requiere verificar dimensiones en el terreno

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible en acabados de pintura en polvo opcionales; consulte la página 78



Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

## Guardamuros Acrovyn®

*Una variedad de opciones para que sus instalaciones luzcan como nuevas.*

- 1 Acrovyn**  
El nuevo Acrovyn 4000 es totalmente libre de PVC y PBT. Los guardamuros Acrovyn protegen las paredes contra daños causados por impactos con carros y están disponibles en una altura de 29mm a 203mm (1-1/8" a 8").
- 2 Acrovyn Chameleon™**  
**Imitación de madera y metal**  
Los guardamuros sin PVC Chameleon soportan el uso constante que la madera y metal no aguantan.
- 3 Acrovyn Renaissance™**  
**Madera y metal auténticos**  
Añadimos una línea nueva de protectores en madera y metal a nuestras elegantes opciones de guardamuros de madera y metal.
- 4 Acero inoxidable**  
Para brindar la definitiva protección para paredes, C/S ofrece varios guardamuros que resultan perfectos para laboratorios y otras áreas con alto riesgo de abuso.

**NUEVA** Textura  
Shadowgrain

Tanto arquitectos como propietarios coinciden en que los nuevos productos de Acrovyn tienen una apariencia considerablemente más moderna que las protecciones de pared con textura Pebblette.





1

3

4

Guardamuros Acrovyn® en acción





- 1** SCR-50N en Franklin Square Hospital Center  
Arquitecto: Wilmot Sanz, Inc.
- 2** ECR-32A en Cornell Research Facility  
Arquitecto: Ballinger
- 3** SCR-80N en UPMC: Mercy 6th Floor Rehabilitation Center; Arquitecto: IKM, Inc.
- 4** BG-30N en John Muir Medical Center  
Arquitecto Ratcliff
- 5** BG-30 & SCR-50 en Morton Plant Hospital, Axelrod Pavilion; Arquitecto: HKS
- 6** SCR-40 en Greenwood Elementary School  
Arquitecto: BLRB Architects

# Guardamuros Acrovyn® en acción

Estilo	Altura	Opciones de instalación (separación de la pared)			Tipo de Esquina	Radio	Long. máx.	Índice de costo*	Página
 SCR-50N	127MM 5"	 SCR-50N superficie 27MM (1-1/16")	 BCR-50N Intermedio 37MM (1-7/16")		Continua exterior / Inglete interior	Sí	6,1M (20')	40	40
 SCR-80N	203MM 8"	 SCR-80N superficie 35MM (1-3/8")	 BCR-80N Intermedio 46MM (1-13/16")		Continua exterior / Inglete interior	Sí	6,1M (20')	60	40
 BG-10N	101MM 4"	Paragolpes 61MM (2-3/8")			Continua exterior	Sí	6,1M (20')	70	41
 BG-30N	70MM 2-3/4"	Paragolpes 35MM (1-3/8")			Continua exterior	Sí	6,1M (20')	60	41
 SCR-40N	101MM 4"	 SCR-40N Superficie 21MM (13/16")	 BCR-40N Intermedio 30MM (1-3/16")	 ECR-40N Extendido 75MM (2-15/16")	Continua exterior / Inglete interior	Sí	6,1M (20')	50	40
 SCR-48N	152MM 6"	 SCR-48N Superficie 32MM (1-1/4")	 BCR-48N Intermedio 41MM (1-5/8")	 ECR-48N Extendido 86MM (3-3/8")	Continua exterior / Inglete interior	Sí	6,1M (20')	70	40
 SCR-64N	203MM 8"	 SCR-64N Superficie 32MM (1-1/4")	 BCR-64N Intermedio 41MM (1-5/8")	 ECR-64N Extendido 86MM (3-3/8")	Continua exterior / Inglete interior	Sí	6,1M (20')	100	41
 Rubstrips	Varia	1,01MM o 1,52MM (.040" o .060")			Exterior formada en fábrica / Inglete interior	Sí	3M (10')	10- 25	41
 ECR-20S	51MM 2"	NUEVO ECR-20S Extendido 76MM (3")			Continua exterior / Inglete interior	Sí	3M (9'10")	195	42
 ECR-32A	101MM 4" 152MM 6"	ECR-32A/ECR-32S/ECR-60A Extendido 83MM (3-1/4")			Continua exterior/interior	Sí ECR-32A con cierres no expuestos	3M (9'10")	100- 275	43

\* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

Estilo	Altura	Opciones de instalación (separación de la pared)	Tipo de Esquina	Radio	Long. máx.	Índice de costo*	Página
 CRWS-1	140MM 5-1/2"	superficie 25MM (1") <b>FRWS-1</b> Separación de guardasilla 29MM (1-1/8") ver pág. 44	Madera sólida interior opcional	No	3M (10')	220-315	42
 CRWS-2	140MM 5-1/2"	Superficie 25MM (1-1/4") <b>FRWS-2</b> Separación de guardasilla 25MM (1") ver pág. 44	Madera sólida interior opcional	No	3,7M (12')	150-250	42
 CRWS-3	140MM 5-1/2"	Superficie 25MM (1") <b>FRWS-3</b> Separación de guardasilla 25MM (1") ver pág. 45	Madera sólida interior opcional	No	3M (10')	220-380	43
 AW-CRVB	140MM 5-1/2"	<b>AW-CRVB &amp; AW-CR</b> Superficie 19MM (3/4")	Ingleteado interior / exterior	Sí	En tiras de 2,1 a 3,7M (7'-12')	80	43
 SCR-16SSV	140MM 5-1/2"	<b>SCR-16SSV &amp; SCR-16SSP</b> Superficie 38MM (1-1/2")	N/D	No	3M (10')	190	43
 FR-125N	29MM 1-1/8"	Superficie 29MM (1-1/8")	Continua exterior / Inglete interior	Sí	Acrovyn 3,7M (12')	20	42
 FRW-260	57MM 2-1/4"	Superficie 27MM (1-1/16")	Ingleteado interior / exterior	Sí	<b>FRW-260</b> Madera, en tiras de 2,1 a 3,7M (7'-12')	55	45
 FR-251/252/253	64MM 19MM 2-1/2" 3/4"	Altura 64MM (2-1/2") Ancho 19MM (3/4")	Ingleteado interior / exterior	No	2,9M (9'6")	50	45
 FR-225N	57MM 2-1/4"	<b>FR-225N</b> Superficie 19MM (3/4") <b>FRW-225</b> Superficie 19MM (3/4")	<b>FRW-225</b> Ingleteado interior / exterior <b>FR-225N</b> Continua exterior / Inglete interior	Sí	<b>FR-225N</b> Acrovyn 6,1M (20') <b>FRW-225</b> Madera, en tiras de 2,1 a 3,7M (7'-12')	35	44
 FR-270N	51MM 95MM 2" 3-3/4"	<b>FR-270N</b> Superficie 25MM (1") <b>FRW-270N</b> Superficie 37MM (1-15/32")	<b>FR-270N</b> Continua exterior / Inglete interior <b>FRW-270N</b> Ingleteado interior / exterior	Sí	<b>FR-270N</b> Acrovyn 3,7M (12') <b>FRW-270N</b> Madera, en tiras de 2,1 a 3,7M (7'-12')	20	44

\* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

# Guardamuros Acrovyn®



**SCR-50N**

**Ficha técnica**

El SCR-50N es un guardamuro de 127mm (5") de altura instalado con abrazaderas de aluminio de 25mm (1"); soporte continuo de aluminio opcional (SCR-50MN)

El guardamuro modelo BCR-50N incluye un soporte continuo de aluminio

Detalles decorativos verticales opcionales, consulte las págs. 74-75

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76



**SCR-80N**

**Ficha técnica**

El soporte del SCR-80N de 203mm (8") de alto se une a las abrazaderas de aluminio de 38mm (1-1/2"); soporte continuo de aluminio opcional (SCR-80MN)

El guardamuro modelo BCR-80N incluye un soporte continuo de aluminio

Detalles decorativos verticales opcionales, consulte las págs. 74-75

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76



**SCR-40N**

**Ficha técnica**

El modelo SCR-40N es un guardamuro de 101mm (4") de alto

El modelo BCR-40N cuenta con cojinetes tras el soporte


Perfil extendido modelo ECR-40N

Todos los modelos incluyen un soporte continuo de aluminio

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76



**SCR-48N**

**Ficha técnica**


El SCR-48N es un guardamuro de 152mm (6") de altura instalado con pinzas de aluminio de 38mm (1-1/2"); soporte continuo de aluminio opcional (SCR-48MN)

El BCR-48N intermedio y el ECR-48N extendido incluyen un soporte continuo de aluminio

**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76



Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

☒ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/crashrails](http://www.c-sgroup.com/crashrails)




**BG-10N**

**Ficha técnica**

Un parachoques de nariz redondeada diseñado para mantener la distancia entre los carros y las paredes

El perfil de 102mm (4") de altura cuenta con un soporte continuo de aluminio instalado sobre cojinetes de 13mm (1/2")



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76



**BG-30N**

**Ficha técnica**

Parachoques de 6mm (2-3/4") de altura para molduras

El perfil se instala sobre cojinetes de 6mm (1/4") para absorber impactos

Incluye un soporte continuo de aluminio



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76




**SCR-64N**

**Ficha técnica**

Guardamuros SCR-64N de 203mm (8") de altura

El soporte del SCR-64N se une a las abrazaderas de aluminio de 38mm (1-1/2"); soporte continuo de aluminio opcional (SCR-64MN)

El BCR-64N intermedio y el ECR-64N extendido incluyen un soporte continuo de aluminio



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

\*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76



**Lámina rígida antiroces**

**Ficha técnica**

Lámina rígida antiroces económica para áreas que se rayan

El material se corta a alturas especificadas a partir de láminas de 1mm o 1,5mm (.040" o .060")

Lámina rígida antiroces tiene bordes superiores e inferiores biselados y se instala con adhesivo



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76


# Guardamuros Acrovyn®



**FR-125N**

**Ficha técnica**

Protector decorativo de 29mm (1-1/8") de altura  
Tapa final y esquina externa disponibles



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn

Consulte las listas completas en las págs. 74-75



**ECR-20S**


**Ficha técnica**

Este lustroso guardamuro de acero inoxidable de 51mm (2") brinda una protección excepcional contra impactos

Bordes sin rematar de 51mm (2") de radio, el guardamuro sólo se ofrece cortado a la medida\*

Soportes estándar de acero inoxidable

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles; consulte la pág. 78



**CRWS-1**

**Ficha técnica**

Elegante guardamuro de 140mm (5-1/2") de alto que cuenta con detalles decorativos en acero inoxidable y una cara de madera real\*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

El guardamuro cortado a la medida se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles

**Disponible en:**

Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



**CRWS-2**

**Ficha técnica**

El guardamuro en madera real de 140mm (5-1/2") de alto incluye tres insertos de acero inoxidable de 3mm (1/8") de ancho\*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

El guardamuro cortado a la medida se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



\*Se requiere verificar las dimensiones en el terreno.

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

☒ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/crashrails](http://www.c-sgroup.com/crashrails)



**ECR-32A/60A/32S**


**Ficha técnica**

El modelo ECR-32A consiste en un guardamuro de aluminio de 101mm (4"), el modelo ECR-32S consiste en un guardamuro de acero inoxidable de 101mm (4"), el modelo ECR-60A consiste en un guardamuro de aluminio de 152mm (6")

Bordes sin rematar de 51mm (2") de radio; sólo se ofrece cortado a la medida\*

Soportes tubulares estándar; otros soportes disponibles: sujetador oculto para ECR-32S y ECR-32A opcional

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles; consulte la pág. 78



**SCR-16SSV**


**Ficha técnica**

Perfil de acero inoxidable de 140mm (5-1/2") con cara ranurada en V y placas terminales instalados en la fábrica

Fabricado en acero inoxidable calibre 16, sólo se ofrece cortado a la medida\*; se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 51mm (2")

El modelo SCR-16SSP tiene cara lisa

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles; consulte la pág. 78



**CRWS-3**

**Ficha técnica**

El guardamuro en madera real de 140mm (5-1/2") de alto incluye una cara de acero inoxidable enmarcada con detalles decorativos en madera\*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales


El guardamuro cortado a la medida se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



**AW-CRVB**

**Ficha técnica**

El guardamuro en madera sólida de 140mm (5-1/2") incluye un paragolpes de protección; consulte la página 79


Se puede ordenarse cortado a medida con extremos ingleteados; las tapas de madera ocultan los sujetadores

El modelo AW-CR tiene una cara lisa

**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



# Molduras Acrovyn®



**FRWS-1**


**Ficha técnica**

Moldura estilo colonial de 51mm (2") de alto con detalles decorativos en acero inoxidable\*; cara de madera real

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

Cortado a la medida; se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles



**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79




**FRWS-2**

**Ficha técnica**

Moldura estilo clásico en madera real de 51mm (2") de altura con dos insertos de acero inoxidable de 3mm (1/8") de ancho\*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

Cortado a la medida; se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho



**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



**FRW-225** (Arriba) **FR-225N** (Abajo)

**Ficha técnica**

Moldura estilo creciente de 57mm (2-1/4") de alto por 19mm (3/4") de profundidad

Soporte continuo de aluminio

Tapa final tipo borde

Detalles decorativos verticales opcionales, consulte las págs. 74-75



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 74-76, 78-79

**Ficha técnica**

Moldura en madera real de 57mm (2-1/4") de alto por 19mm (3/4") de profundidad

Se instala sobre abrazaderas de montaje de 25mm (1") de ancho

Tapas ingleteadas en el terreno



**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas



**FRW-270N** (Arriba) **FR-270N** (Abajo)

**Ficha técnica**

Moldura semicircular de 51mm (2") de alto por 25mm (1") de profundidad

Se instala sobre un soporte de aluminio

Tapas finales y esquinas externas disponibles



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal | **6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 74-76, 78-79

**Ficha técnica**

El riel semicircular Acrovyn de 51mm (2") de alto protege al paragolpes de madera y a la pared

Soporte de aluminio

Altura total de 95mm (3-3/4")



**Disponible en:**

**6** Maderas auténticas

\*Se requiere verificar las dimensiones durante la instalación.

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

☞ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/crashrails](http://www.c-sgroup.com/crashrails)



### FRWS-3


#### Ficha técnica

Moldura estilo creciente de 51mm (2") de alto\* con detalles decorativos en acero inoxidable y madera

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera opcionales

Cortado a la medida; se instala sobre abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles



#### Disponible en:

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



### FRW-260


#### Ficha técnica

La moldura en madera real de 57mm (2-1/4") de altura tiene una profundidad de 25mm (1") a 27mm (1-1/16")

Insertos decorativos

Sujetadores ocultos

Tapas ingleteadas en el terreno



#### Disponible en:

**6** Maderas auténticas

Consulte las listas completas en las págs. 78-79



### NUEVO FR-251N (Arriba) NUEVO FR-252N (Abajo)

#### Ficha técnica

Esta moldura estilo contemporáneo de 64mm (2-1/2") de altura tiene 19mm (3/4") de profundidad

Complementa nuestro Sistema de pared Saratoga (pags. 62-65 y 68)

Tapas ingleteadas en el terreno. Se instala con adhesivo



#### Ficha técnica

Esta moldura estilo colonial tiene 64mm (2-1/2") de altura y 19mm (3/4") de profundidad

Complementa nuestro Sistema de pared Saratoga (pags. 62-65 y 68)

Tapas ingleteadas en la instalación. Se instala con adhesivo



#### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76




### NUEVO FR-253

#### Ficha técnica

Esta moldura clásica de 64mm (2-1/2") de altura tiene 19mm (3/4") de profundidad

Complementa nuestro Sistema de pared Saratoga (pags. 62-65 y 68)

Tapas ingleteadas en el terreno. Se instala con adhesivo



#### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera | **2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76


# Acrovyn® Revestimiento de pared y paneles de pared

*Con estos diseños, la protección es sólo el principio*

- 1 Paneles de pared Acrovyn con borde biselado**  
Máxima protección para aeropuertos, escuelas y hospitales sujetos a abuso.
- 2 Paneles de pared Acrovyn con borde recto**  
Al ser la opción más económica, los paneles de pared Acrovyn con borde recto consisten en paneles de tamaño estándar cortados durante la instalación y acabados con molduras y adornos.
- 3 Paneles de pared en imitación de madera y metal Chameleon™**  
Paneles en imitación de madera y metal sin PVC con mayor resistencia al abuso que la madera y metal reales.
- 4 Paneles de pared de madera y metal auténticos Acrovyn Renaissance™**  
Los majestuosos paneles en madera y metal reales se fabrican a la medida según especificaciones en particular.
- 5 Sistema de pared Saratoga**  
Fácil de instalar, el sistema de pared Saratoga es perfecto para vestíbulos, comedores, salas de espera, y otras áreas de alto tráfico.
- 6 Revestimiento de pared de alto impacto**  
El revestimiento para paredes de alto impacto de Acrovyn ofrece a los diseñadores una amplia selección de opciones estéticas.

**Textura Suede**

Tanto arquitectos como propietarios coinciden en que los nuevos productos de Acrovyn tienen una apariencia considerablemente más moderna que las protecciones de pared con textura Pebblette de los otros fabricantes.

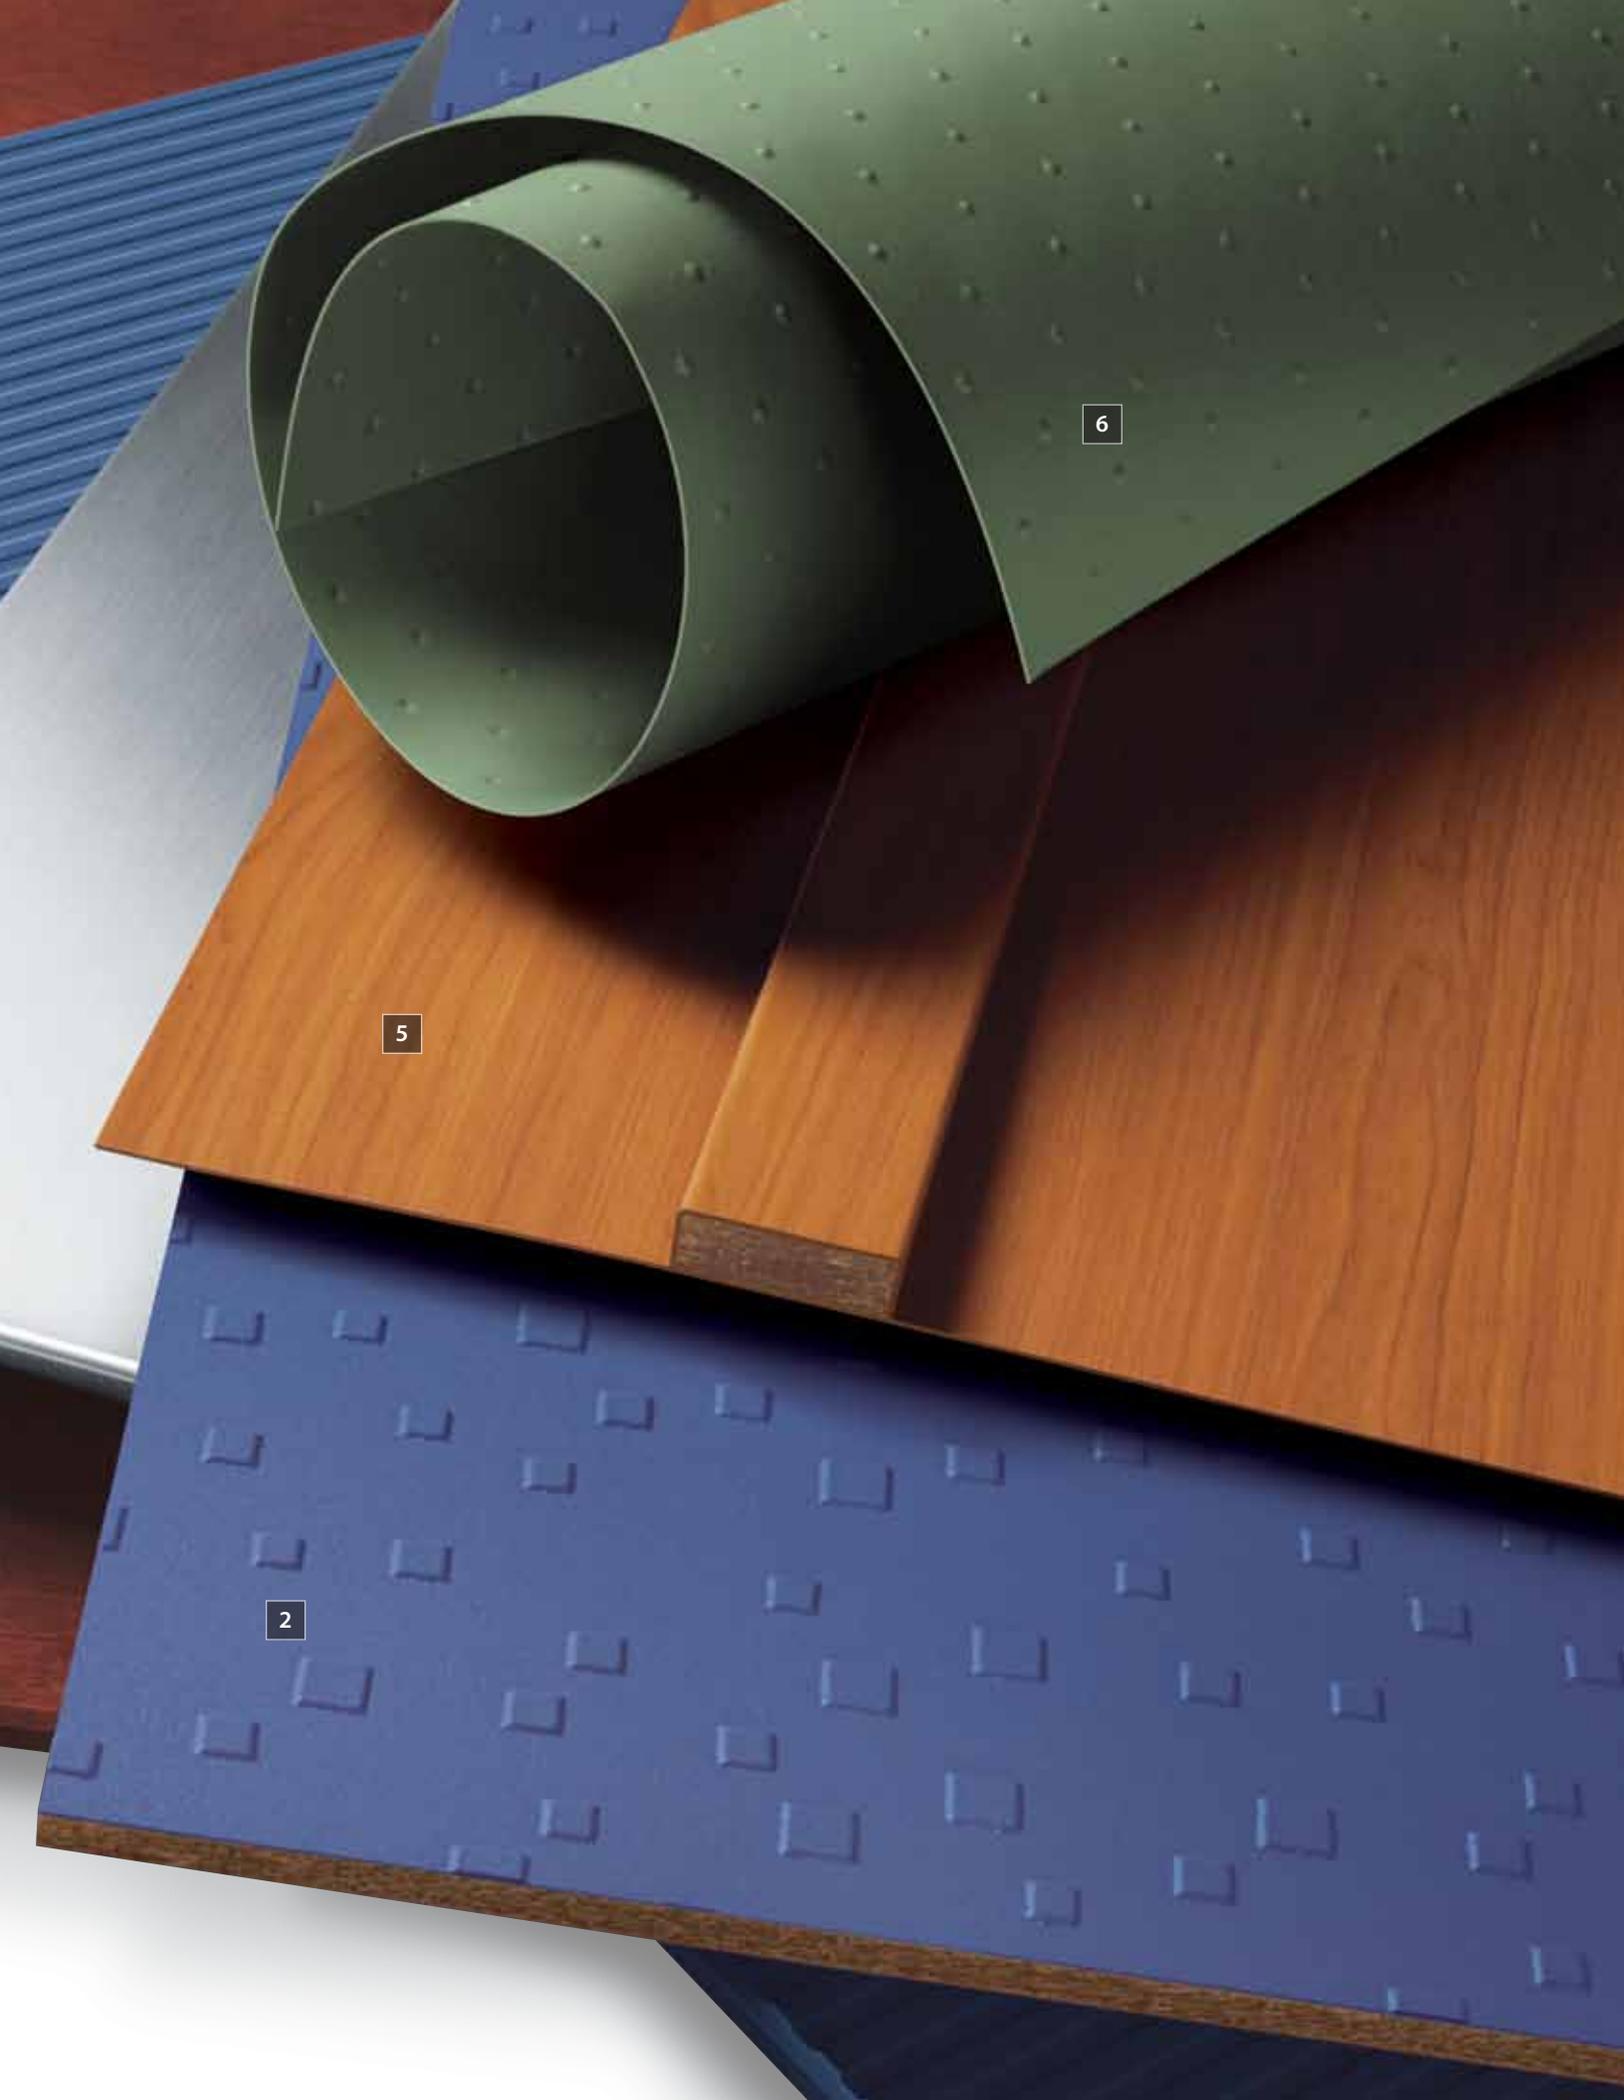

2

5

6


# Revestimiento de pared y paneles de pared

Acrovyn® en acción





- 1** Paneles de pared Renaissance en Cape Fear Valley Health; Arquitecto: HDR, Inc.
- 2** Paneles de pared Acrovyn Chameleon en Inova Alexandria Hospital; Arquitecto: RSg Architects
- 3** Paneles de pared Acrovyn Chameleon en Poway School District; Arquitecto: NTD Architecture
- 4** Paneles de pared Acrovyn Chameleon en UPMC: Passavant Pavilion; Arquitecto: Burt Hill
- 5** Lámina rígida Acrovyn en Buffalo Public School #84; Arquitecto: Kideney Architects
- 6** Saratoga en Genesis Healthcare, Laconia Center Arquitecto: Jordan O'Connor & Associates

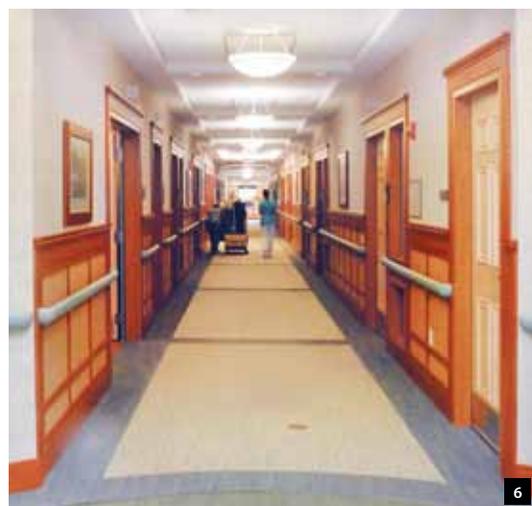

## Paneles de pared Acrovyn® guía de productos



Descripción	Clasificación de durabilidad	Clasificación ignífuga
<p><b>Paneles Acrovyn con borde biselado en colores sólidos</b></p> <p>Los bordes terminados en la fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de diseño. Los paneles pueden fabricarse a medidas precisas o los bordes pueden cortarse durante la instalación (se requiere masilla o molduras).</p>	Resistencia a impactos de moderada a alta	Hoja UL Clase 1; Se prueban conforme a la norma ASTM E84 características de incendios Clase B/2
<p><b>Paneles Acrovyn con borde recto en colores sólidos</b></p> <p>Los bordes sin terminar son cortados durante la instalación y se cubren con masilla o molduras.</p>	Resistencia a impactos de moderada a alta	Hoja UL Clase 1; Se prueban conforme a la norma ASTM E84 características de incendios Clase B/2
<p><b>Paneles Acrovyn en imitación de madera</b></p> <p>Los bordes terminados en la fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de diseño. Los paneles pueden fabricarse a medidas precisas o los bordes pueden cortarse durante la instalación (se requiere masilla o molduras). También disponibles con bordes rectos sin terminar.</p>	Resistencia a impactos de moderada a alta	Hoja UL Clase 1; Se prueban conforme a la norma ASTM E84 características de incendios Clase B/2
<p><b>Paneles Acrovyn Chameleon en imitación de metal</b></p> <p>Los bordes terminados en la fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de diseño. Los paneles pueden fabricarse a medidas precisas o los bordes pueden cortarse durante la instalación (se requiere masilla o molduras). También disponibles con bordes rectos sin terminar.</p>	Resistencia a impactos de moderada a alta	Hoja UL Clase 1; Se prueban conforme a la norma ASTM E84 características de incendios Clase B/2
<p><b>Paneles de madera Renaissance</b></p> <p>Los bordes de fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de diseño. Los paneles se fabrican a medidas precisas.</p>	Resistencia a impactos de baja a moderada	El centro del panel se prueba conforme a la norma ASTM E84 características de incendios Clase A/1

## Revestimiento de pared Acrovyn® guía de productos

Lámina rígida de 1,01mm o 1,52mm (.040" o .060") está disponible en Acrovyn 4000 libre de PVC.

Descripción	Clasificación de durabilidad	Clasificación ignífuga
<p><b>Sistema de pared Saratoga Acrovyn</b></p> <p>Lámina de 1,01mm (.040") combinado con molduras extragrandes para obtener una variedad de apariencias de panel para aplicaciones de friso o de altura completa.</p>	Resistencia a impactos moderada	Probado conforme a la norma ASTM E84 características de incendios Clase B/2
<p><b>Lámina rígida de 1,01mm (.040") Acrovyn 4000</b></p> <p>La lámina puede instalarse con molduras, masilla o uniones a tope que permiten tolerancias de expansión adecuadas.</p>	Resistencia a impactos moderada	 Class A/1
<p><b>Lámina rígida de 1,52mm (.060") Acrovyn 4000</b></p> <p>La lámina puede instalarse con molduras, masilla o uniones a tope que permiten tolerancias de expansión adecuadas.</p>	Resistencia a impactos de moderada a alta	 Class A/1

† Consulte el manual tecnológico Acrovyn para ver la información completa sobre clasificación ignífuga.

PBT/PVC-free Acrovyn 4000 material will be supplied as standard.

Colores	Texturas	Diseños	Tamaños máximos*	Opciones de instalación	Índice de costo**	Página
64	13	N/D	1,1m x 2,9m (43" x 114")	Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente (consulte la pág. 60)	100	52, 56
64	13	N/D	1,2m x 3m (46" x 118")	Solo adhesivo permanente (consulte la pág. 60)	95	52, 56
N/A	13	16 <i>Diseños con grano de madera</i>	1,1m x 2,9m (43" x 114")	Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente (consulte la pág. 60)	110	54, 56
N/A	13	2 <i>Diseños metálicos</i>	1,1m x 2,9m (43" x 114")	Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente (consulte la pág. 60)	110	54, 56
5 tonos	N/A	6 <i>Tipos de madera</i>	1,2m x 3m (48" x 120")	Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente (consulte la pág. 60)	210	58, 56

\* Algunas texturas Acrovyn limitan los tamaños de lámina rígida y paneles.

\*\* Asignamos un valor de 100 a nuestro panel de pared más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un panel alternativo.

Colores	Texturas	Diseños	Tamaños máximos*	Opciones de instalación	Índice de costo**	Página
64	10	18 <i>Diseños en madera y metal</i>	Tableros de 1,2m x 3m (48" x 120") y molduras de 2,9m (114")	Solo adhesivo permanente (consulte la pág. 60)	325-410	62-65
64	13	18 <i>Diseños en madera y metal</i>	1,2m x 3m (48" x 120")	Solo adhesivo permanente (consulte la pág. 69)	100	66
64	2	N/D	1,2m x 3m (48" x 120")	Solo adhesivo permanente (consulte la pág. 69)	160	66

\* Algunas texturas Acrovyn limitan los tamaños completos de tableros y paneles.

\*\* Asignamos un valor de 100 a nuestro revestimiento de pared más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un alternativo.

# Paneles de pared Acrovyn® de alto impacto

*Una combinación inigualable de apariencia y desempeño*



64 colores de diseñador



13 texturas excitantes

Los paneles de pared Acrovyn de alto impacto son lo máximo en protección para paredes. Al ser altamente versátiles, los paneles Acrovyn se instalan sobre cualquier sustrato, incluyendo bloques de concreto, baldosa, o cerámica. Los paneles Acrovyn con borde biselado o recto miden 10mm (3/8") de grosor. Además, se fabrican en cualquier tamaño y forma. Se encuentran disponibles molduras Acrovyn y de metal.

<b>Acabados:</b>	<b>Colores:</b> 64	<b>Texturas:</b> 13
<b>Tamaños:</b>	<b>Borde biselado:</b> hasta 1,1m x 2,9m (43" x 114") <b>Borde recto:</b> hasta 1,2m x 3m (46" x 118")	
<b>Instalación:</b>	<b>Borde biselado:</b> Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente <b>Borde recto:</b> Adhesivo permanente	

*El centro de los paneles de pared no contiene urea formaldehído añadida.*

*Los paneles Acrovyn con borde biselado (frente) brindan máxima protección y están disponibles en diversas opciones de buen gusto. Los paneles de borde recto ofrecen la misma protección a un menor precio.*



Paneles de pared Acrovyn de alto impacto  
102 Desert Sand, 479 Cappuccino y 326 Rustic Red  
Kaiser Interstate Oncology Center

# Paneles de pared Chameleon™ en imitación de madera y metal

*La belleza de los materiales naturales más la durabilidad de Acrovyn*

Los diseños en imitación madera y metal Acrovyn Chameleon son tan reales que no es necesario dejar de lado la durabilidad en pro del aspecto. El material con diseño Chameleon soporta el uso constante que la madera y metal real no pueden.



*Los paneles en imitación de madera y metal Acrovyn Chameleon están disponibles en 16 patrones de imitación de madera y 2 patrones de imitación de metal.*

<b>Acabados:</b>	<b>Imitación de madera:</b> 16	<b>Imitación de metal:</b> 2	<b>Texturas:</b> 13
<b>Tamaños:</b>	<b>Borde biselado:</b> hasta 1,1m x 2,9m (43" x 114") <b>Borde recto:</b> hasta 1,2m x 3m (46" x 118")		
<b>Instalación:</b>	<b>Borde biselado:</b> Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente <b>Borde recto:</b> Adhesivo permanente		

*Los paneles en imitación de madera y metal Acrovyn Chameleon pueden fabricarse en casi cualquier tamaño o forma y en varias de nuestras texturas estándar.*

*El centro de los paneles de pared no contiene urea formaldehído añadida.*



Paneles de pared en imitación de  
madera y metal Chameleon  
385 Royal Oak y 410 Brushed Silver  
Poway Unified School District  
Arquitecto: NTD Architecture

# Pared de cabecera Acrovyn®



Madera real

Imitación de madera Chameleon

Imitación de metal Chameleon

Colores sólidos Acrovyn


## Lo máximo en protección para cuartos de hospital

El equipo médico rodante, camas y dispositivos IV colgantes pueden “causar estragos” en las paredes de cabecera. Acrovyn de C/S ha brindado protección para paredes de cabecera en los cuartos de pacientes en cientos de instalaciones, y además protege numerosas estaciones de enfermería.

Los paneles de pared de alto impacto Acrovyn están diseñados para mantener sin daños las paredes de cabecera y las concurridas estaciones de enfermería. Los paneles de pared Acrovyn brindan a los arquitectos una amplia selección de opciones de buen gusto, incluyendo paneles de tamaño y forma personalizados en 64 colores firmes, 18 diseños en imitación de madera y metal Chameleon y 30 opciones de madera real.

Paneles Acrovyn Chameleon en St. Joseph's Medical Center

Paneles Acrovyn Chameleon en Palmyra Medical Center

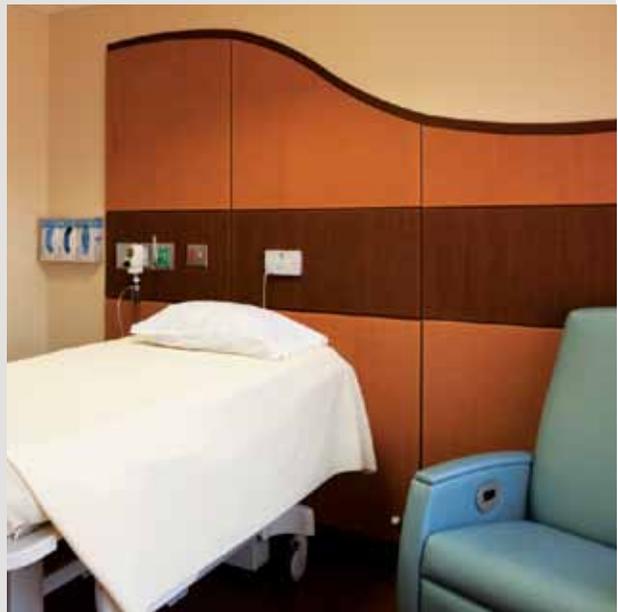



Paneles de Acrovyn y madera

# Paneles de madera auténtica Renaissance™

## La calidez y belleza de la madera auténtica

*El centro de los paneles de pared no contiene urea formaldehído añadida.*

*Chapeado recto (Estándar)*

*Labrado recto (Opcional)*

*Labrado biselado (Opcional)*

*Labrado radio (Opcional)*

Los paneles de madera Renaissance combinan la calidez ancestral de la madera con las tecnologías de fabricación del siglo XXI para lograr una versatilidad funcional y estética sin precedentes.

Los paneles están disponibles en 6 tipos estándar de madera y 5 acabados con bordes rectos chapeados o bordes con labrado biselado, de radio y recto. Paneles de madera disponibles con Certificado FSC opcional.



**Acabados:** 6 tipos de madera estándar, 5 acabados estándar (personalización disponible)

**Tamaños:** hasta 1,2m x 3m (48" x 120")

**Instalación:** Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente

*Los paneles de madera Renaissance se fabrican en cualquiera de los estilos de borde que se muestran en el lado izquierdo.*



Paneles de madera Renaissance  
053 Honey Beech  
Cape Fear Valley Health  
Arquitecto: HDR, Inc.

# Centro de diseño para paneles de pared Acrovyn®

*Para planear su proyecto con paneles de pared Acrovyn y satisfacer sus necesidades estéticas y presupuestarias, siga los siguientes pasos:*

## **1 Elija el tipo de panel** (use la lista en las páginas 50 y 51)

**Factor costo:** Consulte a uno de nuestros gerentes de proyecto para panel de pared llamando al 1-570-546-5941 al inicio del proceso para que le ayude a seleccionar el sistema de panel de pared Acrovyn que necesite.

## **2 Elija su sistema de instalación**

Los paneles de pared de borde biselado Acrovyn pueden instalarse permanentemente con adhesivo para construcción o sobre un sistema desinstalable de pinzas Z. Cada sistema le otorga la misma apariencia. El sistema desinstalable de pinzas Z le permite retirar o reemplazar un panel sin necesidad de reparar la pared detrás de él.

El sistema desinstalable de pinzas Z se adapta a todos los sistemas de paneles C/S con excepción del panel de borde recto Acrovyn. El sistema de paneles desinstalables añade aproximadamente un 15% al costo de un proyecto típico de paneles.

Todos los paneles C/S pueden instalarse de forma permanente mediante adhesivo para construcción.

***Puede encontrar instrucciones de instalación completas para todos los sistemas de paneles C/S en el sitio Web [www.csgroup.com](http://www.csgroup.com).***



### 3 Diseñe su patrón de paneles y uniones (tamaños, formas, uniones)

Aquí es donde puede encontrar el máximo impacto en el costo de su proyecto de paneles. En términos sencillos, entre más tamaños y formas diferentes requiera su proyecto, se necesitará más trabajo de fabricación, lo que se reflejará en un mayor costo.

**Nota:** Para lograr una apariencia “sin molduras” con un presupuesto restringido, limite la cantidad de tamaños de panel a un máximo de cinco. Solo corte los paneles en esquinas y terminaciones, utilizando molduras cuando sea necesario.



Elija entre las uniones a tope con sellantes de colores igualados, molduras rehundidas o telares contrastantes.



Es fácil crear detalles decorativos dramáticos con los colores, diseños y texturas Acrovyn.



Combine la lámina rígida Acrovyn con paneles de madera y metal Chameleon para una atractiva variedad visual.



Los paneles de pared Acrovyn pueden formarse en prácticamente cualquier forma.

## Sistema de pared de la serie Saratoga®

### *Aspecto tradicional con la protección de Acrovyn*

El sistema de pared de la serie Saratoga® es perfecto para áreas con mucha circulación. La clave del sistema es nuestra resistente lámina rígida Acrovyn de 1,01mm (.040"), disponible en 64 colores sólidos, 18 diseños Chameleon y 10 texturas. Al incluir molduras verticales u horizontales concordantes o contrastantes, se obtiene una variedad de diseños de panel. Este sistema es útil en aplicaciones de friso (wainscot) y de altura completa al montarse de forma permanente. Consulte la información técnica en la página 68.



Esquina exterior



Esquina interior

<b>Acabados:</b>	<b>Madera: 16</b>	<b>Metal: 2</b>	<b>Texturas: 9</b>
<b>Tamaños de lámina (máx.):</b> hasta 1,2m x 3m (48" x 120")		<b>Largo de la moldura:</b> 2.9m (114")	
<b>Ancho de la moldura:</b> 5cm, 10cm, 15cm, 20cm (2", 4", 6", 8")			
<b>Instalación:</b> Adhesivo permanente			



**Sistema de pared Saratoga**  
*Imitación madera Chameleon*  
383 Vintage Walnut con tablero de  
respaldo con pasamanos AW-10CVB  
Medical Center of Plano  
Arquitecto de: Perkins + Will

## Sistema de pared de la serie Saratoga®



Sistema de pared en #399 Cherry con pasamanos Acrovyn, tablero de respaldo, molduras verticales y horizontales



Sistema de pared en #376 Northern Oak con molduras verticales y horizontales en #385 Roble real



Sistema de pared de friso (wainscot) en #933 Mission White con textura Beadboard de 41mm (1 5/8") y moldura colonial



Sistema de pared en #381 Figured Anigre. Molduras verticales de 51mm (2") y horizontales de 101mm (4") con moldura colonial

Outpatient  
Services



**Sistema de pared Saratoga**  
*Paredes Chameleon en 372 Classic Maple*  
*Moldura en 373 Amber Cherry*

# Lámina rígida Acrovyn® de alto impacto

## Protección reforzada para pared

La lámina rígida Acrovyn® 4000 es el revestimiento de paredes ideal para interiores sujetos a abuso diario. Se ofrece en espesores de 1,01mm y 1,52mm (.040" y .060"), ahora sin PVC. La lámina rígida Acrovyn tiene clasificación UL, clasificación ignífuga Clase 1. Molduras de Acrovyn igualados sin PVC y de Aluminio están disponibles. Se instala con imprimador de masilla con base de agua y adhesivo. Consulte la página 69.



Use el revestimiento de pared Acrovyn en frisos (wainscot) o alturas completas.

Colores: 64	Texturas 1,01mm (.040"): 13	Diseños de 1,01mm (.040"): 18 Chameleon
	Texturas 1,52mm (.060"): 1 "Sólo suede"	Imitación de madera y metal

Tamaños de lámina (máx.): Hasta 1,2m x 3m (48" x 120")

Instalación: Adhesivo permanente

La lámina rígida Acrovyn está disponible en una variedad de colores, texturas y diseños. Una línea completa de masilla y molduras de color igualado está disponible.

La lámina rígida Acrovyn sin PVC se ofrece en textura de "suede" estándar.




Revestimiento de pared de alto impacto  
Textura Quatro en 129 Yale Blue

# Sistema de pared Saratoga®

## La manera simple de lograr una apariencia de paneles en sus paredes

- Ideal para aplicaciones de friso (wainscot) y de altura completa
- Lámina rígida de 1,01mm (.040") en 9 texturas diferentes
- Guarniciones de 51mm, 102mm, 152mm, y 203mm (2", 4", 6" y 8") en longitudes de 2,9m (9'6")
- Las guarniciones pueden usarse por separado como apoyo de pasamanos, riel decorativo y opciones de guardapolvos
- Las láminas y guarniciones están disponibles en 64 colores sólidos y 18 diseños en imitación de madera y metal
- Se incluyen guarniciones esquineras prefabricadas

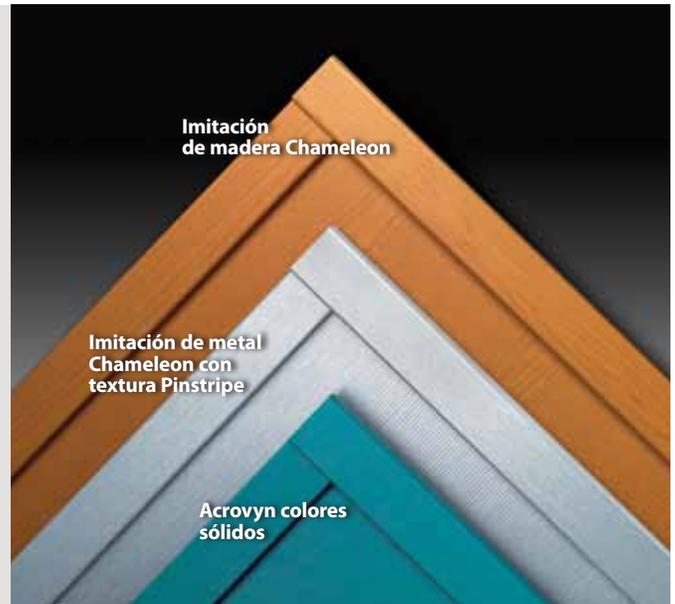


## Opciones de guarnición



**Moldura de friso (wainscot) estándar (13mm o 1/2" de grosor)** También disponible en opción de guarnición colonial\*




**Esquina interior de altura parcial (10mm o 3/8" de grosor)** Incluye guarnición horizontal de 13mm (1/2") de grosor

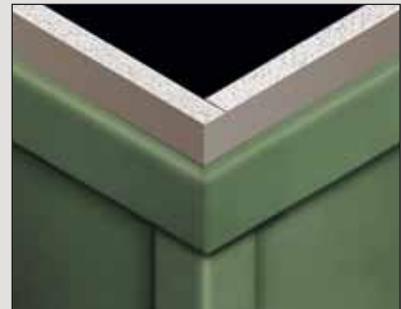


**Esquina exterior de altura parcial (10mm o 3/8" de grosor)** Incluye guarnición horizontal de 13mm (1/2") de grosor



**Transición vertical/horizontal de altura completa** Incluye guarnición vertical de 10mm (3/8") y guarnición horizontal de 13mm (1/2") de grosor

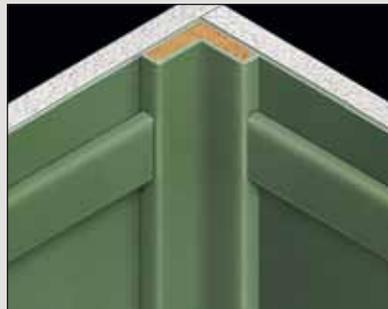

**Esquina interior de altura completa (16mm o 5/8" de grosor)** Incluye guarnición horizontal de 13mm (1/2") de grosor

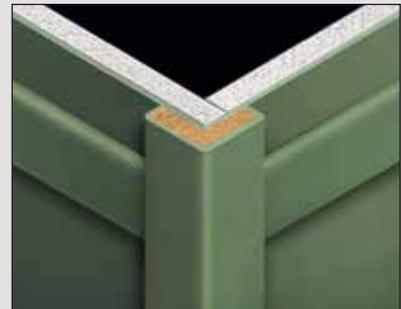

**Esquina exterior de altura completa (16mm o 5/8" de grosor)** Incluye guarnición horizontal de 13mm (1/2") de grosor

\*Consulte la pág 45 para ver otras opciones de guarnición.

# Revestimiento de pared Acrovyn®

## Amplia variedad resistentes para proteger sus paredes



Al recortar el Acrovyn 4000 durante la instalación, recomendamos usar un ROTOZIP®

- Lámina rígida de 1,01mm (.040") en 13 texturas diferentes
- Lámina rígida de 1,52mm (.060") en 1 textura
- Tamaños de lámina estándar de 1,2m x 2,4m (4'x8') y 1,2m x 3m (4'x10') (el tamaño varía según la textura especificada)
- 64 colores sólidos. 18 diseños en imitación de madera y metal solamente disponible en 1,01mm (.040")
- Todas las opciones de lámina tienen clasificación UL y están etiquetadas con la clasificación ignífuga Clase A/1
- Con masilla de color igualado o piezas de guarnición de 10mm (3/8") en longitudes de 10 pies disponibles para todas las uniones

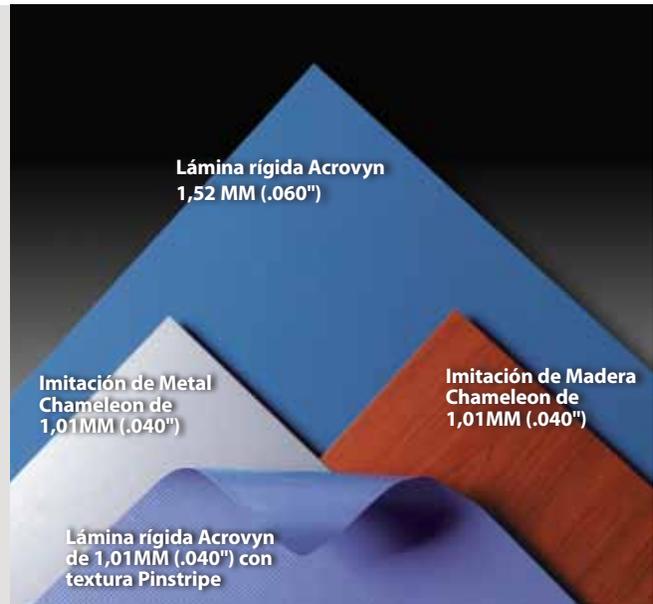


Lámina rígida Acrovyn  
1,52 MM (.060")

Imitación de Metal  
Chameleon de  
1,01MM (.040")

Imitación de Madera  
Chameleon de  
1,01MM (.040")

Lámina rígida Acrovyn  
de 1,01MM (.040") con  
textura Pinstripe

## Opciones de guarnición



**Moldura de friso (wainscot)**  
*Friso de metal opcional disponible*



**Guarnición vertical**  
*Sellante de color igualado disponible*



**Guarnición vertical de aluminio**



**Guarnición para esquina interior**  
*Esquina interior metálica opcional disponible*




**Guarnición para esquina exterior**  
*Esquina exterior metálica opcional disponible*



**Esquinero exterior opcional**  
*Opciones en las páginas 12-13*

Puertas Acrovyn®

*Hermosas, prácticamente  
indestructibles y  
ahora sin PVC*

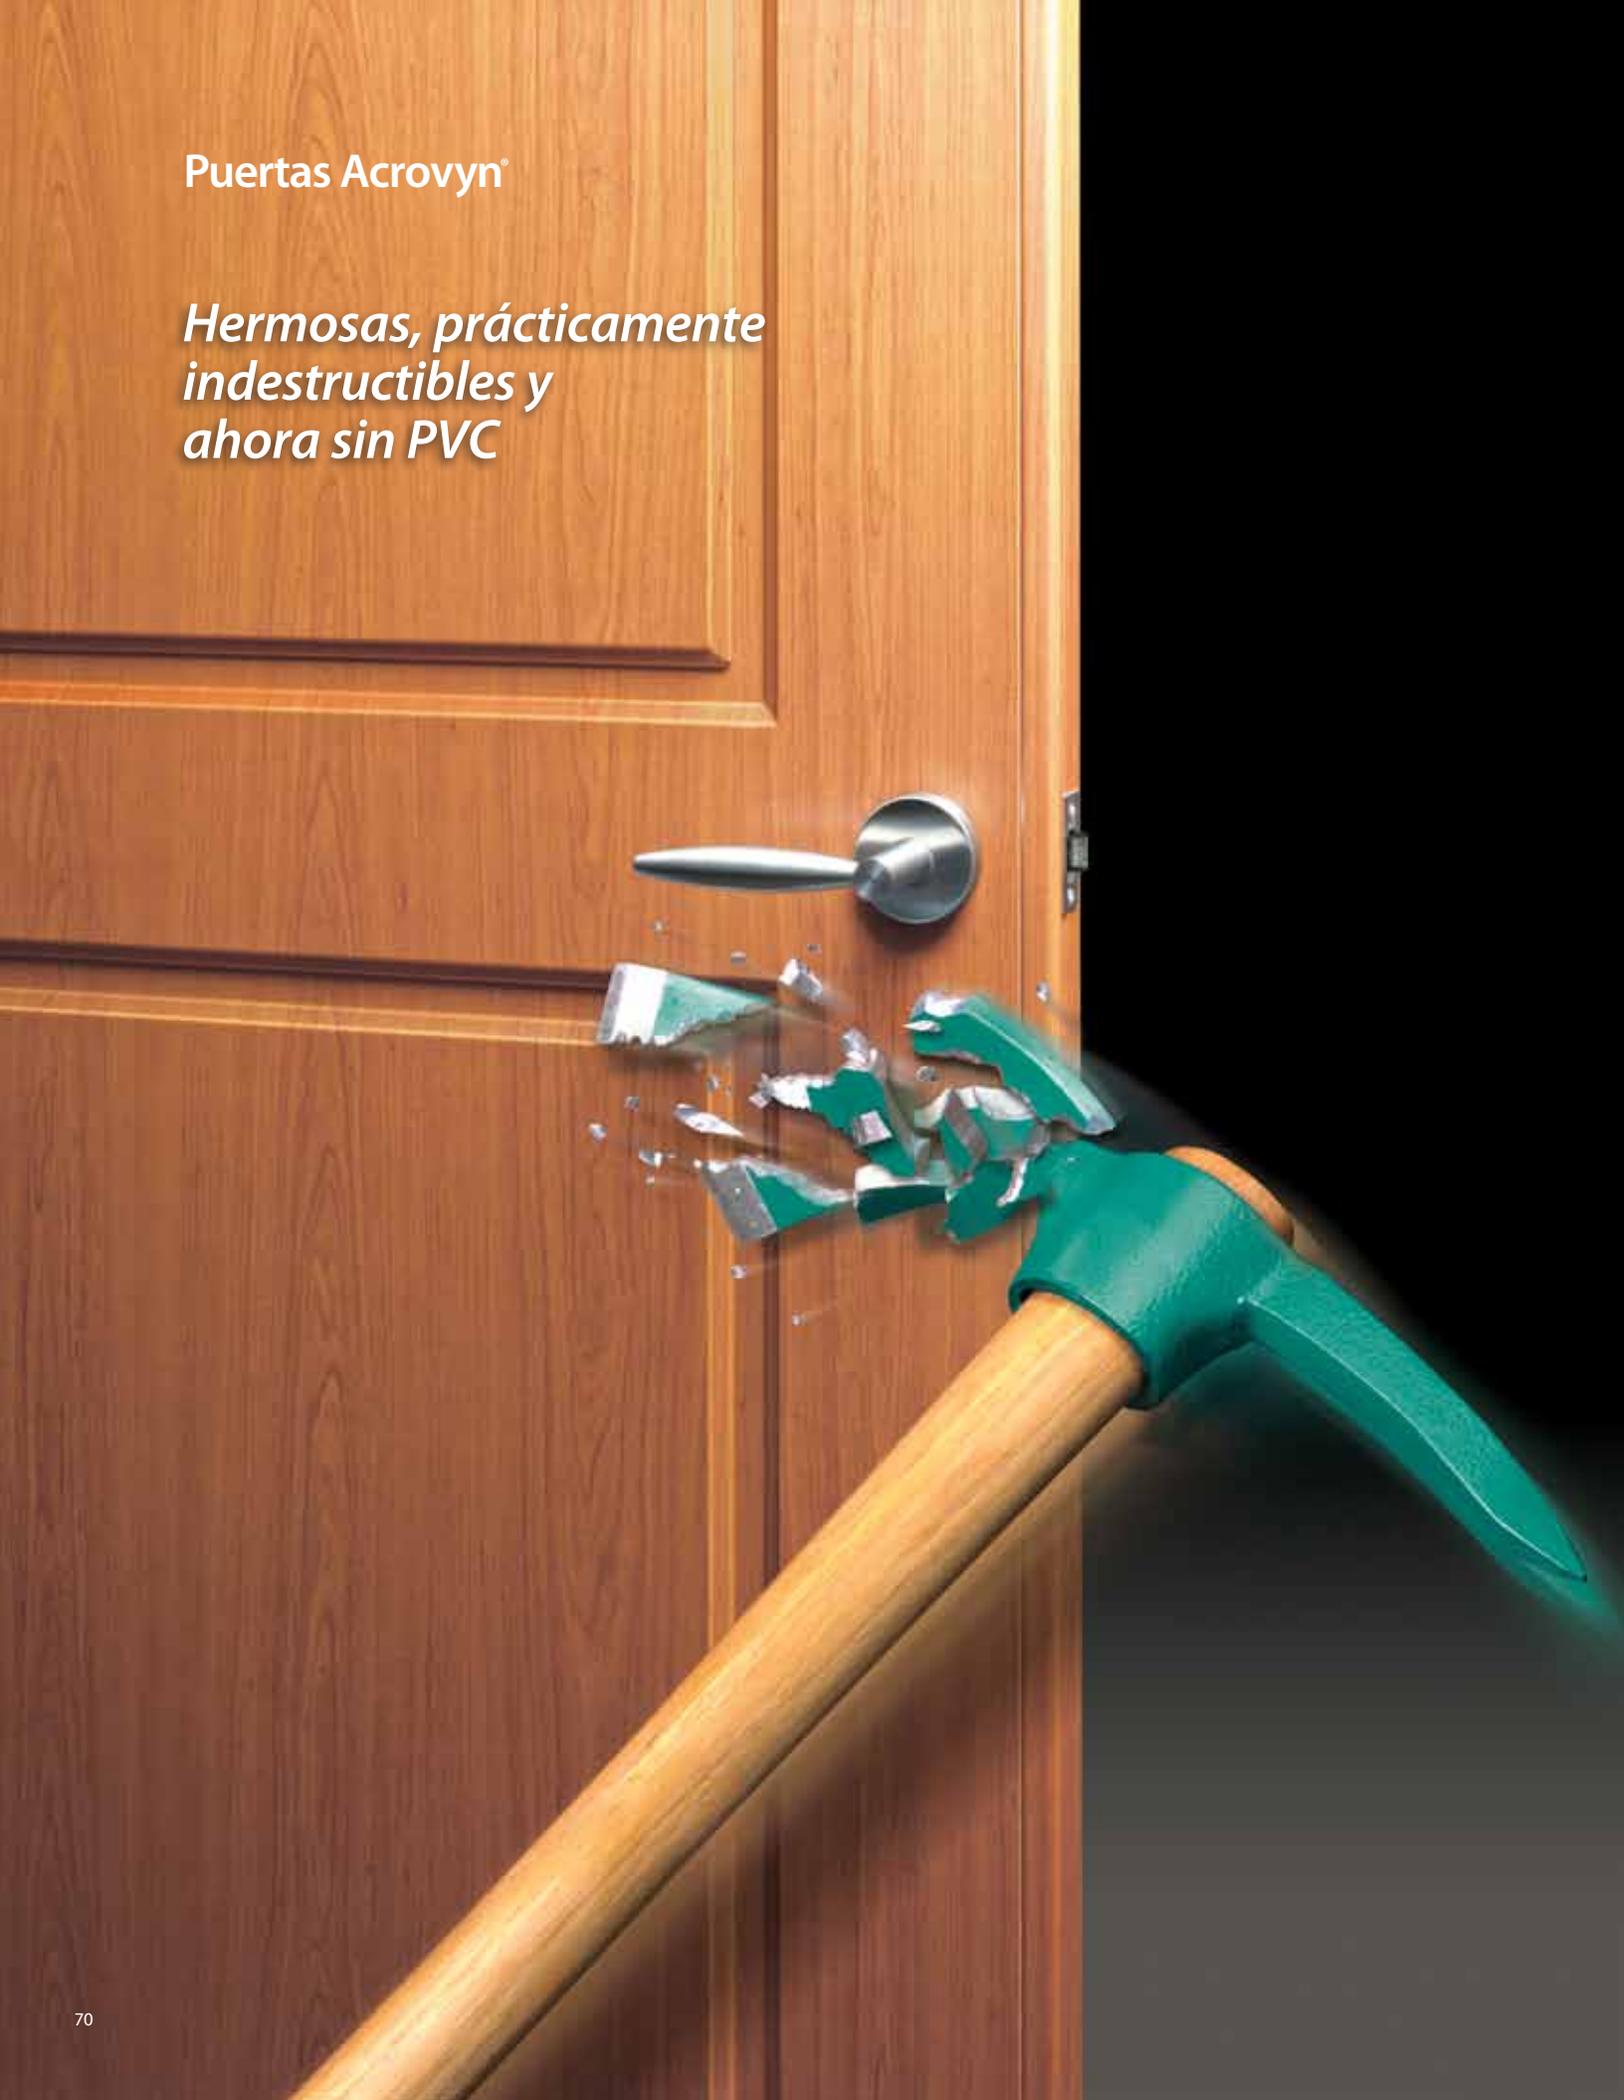

# Protección de puerta Acrovyn®

A diferencia de las puertas de madera estándar o de laminado de alta presión, la nueva puerta Acrovyn **no se desgarrar, astilla ni agrieta**. Fabricadas en nuestra planta de Pensilvania, cada puerta cuenta **con el sólido laminado Acrovyn** cinco veces más resistente a la abrasión que la madera y **dos veces más que el laminado de alta presión**. Para brindar una protección adicional para que las puertas tengan una vida útil más prolongada, los montantes de la puerta Acrovyn **pueden reemplazarse en su lugar de instalación si se llegan a dañar**. Todas las puertas Acrovyn están libres de PVC.

**Protector de borde reemplazable**

**Clasificación ignífuga**  
Las puertas Acrovyn están disponibles en clasificaciones de 20, 45, 60 y 90 minutos. También hay disponibles puertas sin clasificación.

**Opciones de montantes y travesaños**  
Los montantes y travesaños de madera, SCL o mineral compuesto ofrecen un mejor agarre para tornillos.

**Resistencia y rigidez**

La madera prensada de fibra atravesada añade resistencia y rigidez a la puerta.

**Montante principal reemplazable**  
Los montantes del lado del pestillo y de las bisagras de la puerta también pueden reemplazarse si se dañan.

## Puerta Acrovyn

### Ficha técnica

La puerta más duradera de la industria

Cuenta con montantes reemplazables en caso de daño

Puertas sin clasificación y con clasificaciones contra incendios de 20, 45, 60 y 90 minutos

Llame al 1-570-546-5941 para recibir más información



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal | Consulte las listas completas en las páginas 74-76

## Revestimiento de puerta

### Ficha técnica

El modelo 3-DP cuenta con una lámina Acrovyn de 1,01mm (.040")

Se ofrece en ancho/alto de puerta estándar con borde de 90°

Ordene dos piezas para proteger la parte frontal y posterior de la puerta

Ancho máx. de la puerta de 1,17m (46-1/4")



**Disponible en:**

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal | Consulte las listas completas en las páginas 74-76

Todas las protecciones de puertas cumplen con los protocolos de prueba UL-10C.

# Protección de puertas y marcos Acrovyn®

## Protectores de borde de la puerta



### Ficha técnica

Los protectores de borde impiden que los bordes de una puerta sufran daños

Disponibles en formas de "U" o "L" hechos con Acrovyn de 1,01mm (.040") con patas de 25mm (1")

Se instalan en puertas de 44mm (1-3/4") con espacio libre

### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera  
**2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

## Placas de protección para puertas



### Ficha técnica

Acrovyn de 1,01mm (.040") y 1,5mm (.060") en casi cualquier tamaño o forma (se muestra un rodapiés ondulado personalizado)

La fábrica recomienda que las dimensiones finales incluyan 25mm (1") libre en ambos marcos

Cree sus propios patrones gráficos

Rodapiés de acero inoxidable disponibles

Placas de empuje también disponibles

### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera  
**2** Imitación de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

## Protector de perillas de puerta



### Ficha técnica

Los protectores de perillas Acrovyn mantienen las perillas intactas

Nueve protectores de perillas para juegos de cerrojo a la derecha o a la izquierda

Los protectores de pestillo evitan que los juegos de cerrojo se desprendan

Dos modelos se ajustan a todos los juegos de cerrojos ADA sin obstruir el pestillo

Revise todos los diseños en [c-sgroup.com/acrovyn/door-covering](http://c-sgroup.com/acrovyn/door-covering)

## Protección de pestillo



### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

## D1 Protectores de marcos



### Ficha técnica

El protector de alto desempeño se monta sobre dos bordes guía del marco

Se ajusta a marcos rehundidos con una entrada de 57mm (2-1/4") desde el marco hasta el tope de la puerta

Disponible en una altura de 1,2m (48")



\*500 LF min. Pieza de cierre solo en colores sólidos

### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

Todas las protecciones de puertas cumplen con los protocolos de prueba UL-10C.

☒ Para más información sobre estos productos consulte [www.c-sgroup.com/acrovyn/door-covering](http://www.c-sgroup.com/acrovyn/door-covering)

### A1 y A2 Protectores de marcos



#### Ficha técnica

Protectores de marcos resistentes de dos piezas y formación estándar

Las secciones Acrovyn de 1,01mm (.040") se ajustan al 80% de las puertas comunes

Disponibles en alturas de 1,2m (48"), completa u otras

El modelo A1 para puertas de 35mm (1-3/8") consiste en la parte 1600 49mm (1-15/16") y la parte 1500 40mm (1-9/16")

El modelo A2 para puertas de 44mm (1-3/4") consiste en la parte 1600 49mm (1-15/16") y la parte 2000 49mm (1-15/16")



Parte 1600

Parte 1500  
o  
Parte 2000

#### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

### B1 y B2 Protectores de marcos



#### Ficha técnica

Protectores de una sola pieza de 1,01mm (.040") de grosor y formación personalizada

Fabricados según las dimensiones estrictas de la instalación o del fabricante por parte del contratista

Se ofrece una muestra gratis para dimensionamiento

Modelo B1 para marco extendido con vueltas hacia la pared

Modelo B2 para configuraciones de marco a nivel con la pared

Topes opcionales para hospitales disponibles



#### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

### D2 Protectores de marcos



#### Ficha técnica

Mismo perfil que los D1, pero también ofrece protección a la parte posterior del marco de la puerta

La parte posterior del protector es una lámina rígida Acrovyn de 1,01mm (.040")

Se entrega en alturas de 1,2m (48")

Para puertas de 35mm (1-3/8") elija la parte 1500 (40mm, 1-9/16")

Para puertas de 44mm (1-3/4") elija la parte 2000 (49mm, 1-15/16")



\*Min 500 LF. Pieza de terminación solo disponible en color sólido.

Parte 1500  
o  
Parte 2000

#### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

### C1-DFP Guardas para ascensor



#### Ficha técnica

Las guardas de 1,01mm (.040") de grosor tienen forma personalizada para el radio de los marcos de puertas de ascensor.

Se entregan en altura estándar de 1,2m (48") (Hay disponible altura completa u otras alturas).

Aplicado con adhesivo.



#### Disponible en:

**64** Colores Acrovyn | **16** Imitaciones de madera

**2** Imitaciones de metal

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

# Colores sólidos Acrovyn®



Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación de MBDC

949 White (C2C Silver)	933 Mission White* (C2C Gold)	313 Vanilla (C2C Silver)	934 Pearl (C2C Gold)
100 Eggshell (C2C Gold)	858 Pumice (C2C Gold)	253 Parchment (C2C Silver)	517 Teton White (C2C Gold)
519 Buttercream (C2C Silver)	310 Yosemite Sand (C2C Gold)	101 French Cream (C2C Gold)	920 Almond (C2C Gold)
102 Desert Sand (C2C Gold)	254 Wheat (C2C Gold)	997 Irish Cream (C2C Gold)	186 Champagne (C2C Gold)
305 Mushroom (C2C Gold)	196 Fawn (C2C Gold)	103 Beige* (C2C Gold)	198 Beige Desert (C2C Gold)
866 Doeskin (C2C Gold)	479 Cappuccino (C2C Gold)	480 Toffee (C2C Gold)	303 Caramel (C2C Gold)
929 Oyster Gray (C2C Gold)	187 Tan Bark (C2C Gold)	513 Khaki Brown (C2C Gold)	105 Mocha (C2C Gold)
193 Gingerspice (C2C Gold)	307 Sienna (C2C Gold)	106 Brown (C2C Silver)	316 Chestnut (C2C Gold)

Todos los colores son Cradle to Cradle Certified MBDC Cradle to Cradle Certified™. Las notas C2C Gold y Silver en los bloques de color son para el revestimiento de pared Acrovyn. Todos los 64 colores para el revestimiento de pared Acrovyn actualmente están certificados con Cradle to Cradle Certified™ Silver. Llame al 1-570-546-5941 para obtener información actualizada sobre los colores.

Se igualaron cientos de colores personalizados, incluyendo los colores de la competencia.  
 Consulte al fabricante acerca de la disponibilidad.



\* Los colores opcionales Vertical Accent incluyen: Beige, Black, Charcoal, Chinchilla y Mission White y están disponibles para ciertos perfiles Acrovyn.  
 Debido a limitaciones técnicas del proceso de impresión, los colores mostrados arriba pueden variar; obtenga muestras de colores llamando a la fábrica.

# Acrovyn® Chameleon imitación de madera y metal




Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación de MBDC

Garantía de por vida (llame al fabricante para obtener más detalles)



Los 18 patrones Chameleon para los protectores y revestimientos de pared Acrovyn están certificados con MBDC Cradle to Cradle Certified™ Silver. Disponibles para ciertos perfiles, láminas de 1,01mm (.040") y paneles de pared. Pueden existir requisitos mínimos de orden; consulte los modelos específicos para obtener más detalles. Los esquineros internos no están disponibles con diseños Chameleon.

# Acrovyn® Colección de texturas para revestimiento de pared y paneles de pared

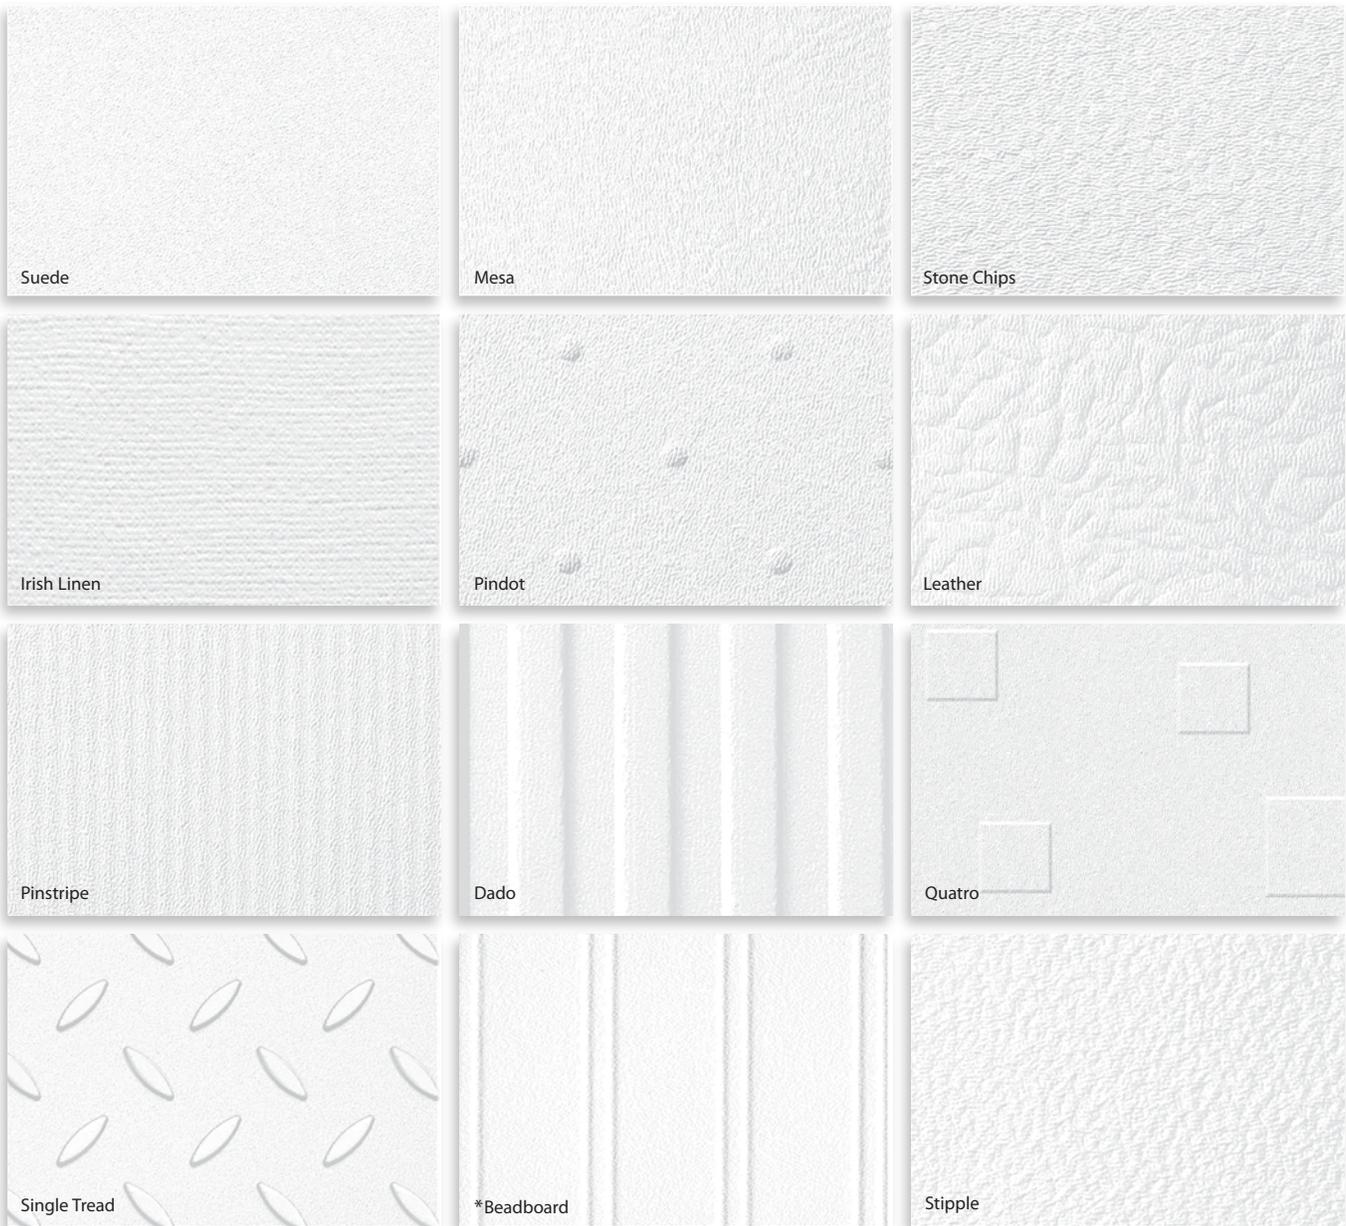

Los tamaños de lámina rígida y paneles de pared varían; consulte nuestras especificaciones de productos más recientes en [www.csgroup.com](http://www.csgroup.com).

Indique la dirección de la textura para aplicaciones de altura completa y de friso (wainscot).

\*Beadboard está disponible en anchos nominales de texturas de 41mm (1 5/8") o 67mm (2 5/8").

Los **Guardamuros** se entregan en textura Shadowgrain estándar. Las **láminas rígidas 1,01mm (.040") y 1,5mm (.060") de colores sólidos** se entregan en textura Suede estándar; La lámina de 1,01mm (.040") está disponible en todas las demás texturas. La **lámina de 1,01mm (.040") con diseño Chameleon** se entrega en Suede estándar; está disponible en todas las demás texturas. Los **paneles de pared con borde recto y en bisel** se entregan en Suede estándar; están disponibles en todas las demás texturas excepto Shadowgrain. El **sistema de pared Saratoga®** se entrega en Suede estándar; está disponible en todas las demás texturas excepto Pindot, Dado, Quatro y Single Tread.


# Acrovyn® Colección Renaissance

Madera y metal auténticos

Disponemos de  
madera certificada  
por FSC según pedido  
(no disponible en  
Bamboo o Beech).




## Ash

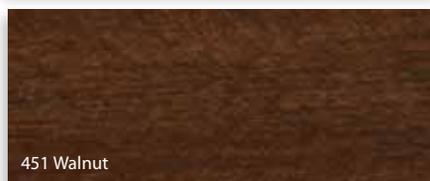



## Oak



## Beech

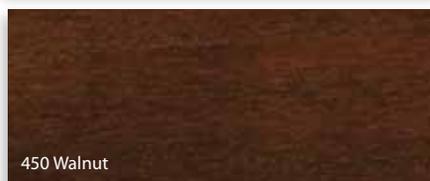


## Acabado de pintura en polvo



Contamos con tipos y terminaciones de madera personalizados también. Los guardamuros de madera están acabados con pintura a base de agua.  
\*Los acabados de pintura en polvo (opcionales) están disponibles para todos los modelos con componentes visibles de acero inoxidable excepto CRWS-2 y FRWS-2.  
Todos los componentes de aluminio para los Pasamanos Plataforma se entregan con un acabado de pintura en polvo.


## Maple

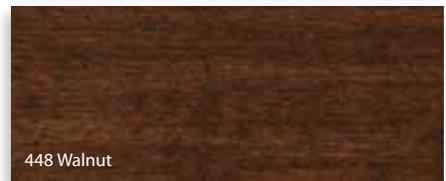

## Bamboo



## Cherry

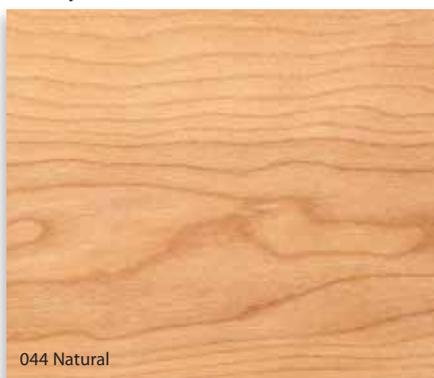

## Protectores insertos especiales (solo para ciertos modelos de madera)



**Nota:** Los productos ilustrados en este catálogo pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos o de Canadá: 5,427,359; D447,821; D448,494; D455,216; D462,259 S; D463,042 S; 6,508,458 B1; D476,089 S; 6,601,355 B2; 2,136,593; 96871; 96872; 96873; 97166; D480,820 S. Otros patentes de Estados Unidos e internacionales están en trámite.



**Construction Specialties™**

6696 State Route 405, Muncy, Pennsylvania 17756 U.S.A.

▶ [www.c-sgroup.com](http://www.c-sgroup.com)

**1-570-546-5941**



### **La familia de productos C/S**

Construction Specialties ha sido el líder por más de 60 años en productos arquitectónicos incluyendo: Protección de pared y puerta Acrovyn®, pisos de entrada Pedisystems®, cubiertas de juntas de expansión, rieles y cortinas para cubículos, sistemas de ventilación para humo y explosión, rejillas arquitectónicas, celosías de ventilación, y quitasoles.

Funcionamos en todo el mundo y brindamos productos C/S a prácticamente cualquier lugar. Para ver una lista completa de nuestras instalaciones a nivel internacional, visite [www.c-sgroup.com](http://www.c-sgroup.com).



*Llame 1-570-546-5941 para hablar con un representante de C/S o para obtener material impreso o muestras, o bien, mande un correo electrónico a [info-int@c-sgroup.com](mailto:info-int@c-sgroup.com) o visite [www.c-sgroup.com](http://www.c-sgroup.com)*

©Derechos reservados 2012 Construction Specialties, Inc.

Construction Specialties, Inc. se reserva el derecho de modificar los diseños

