


HRE-6



Corrimão circular de 40 mm, que combina os acabamentos decorativos contemporâneos com a facilidade de manutenção Acrovyn.

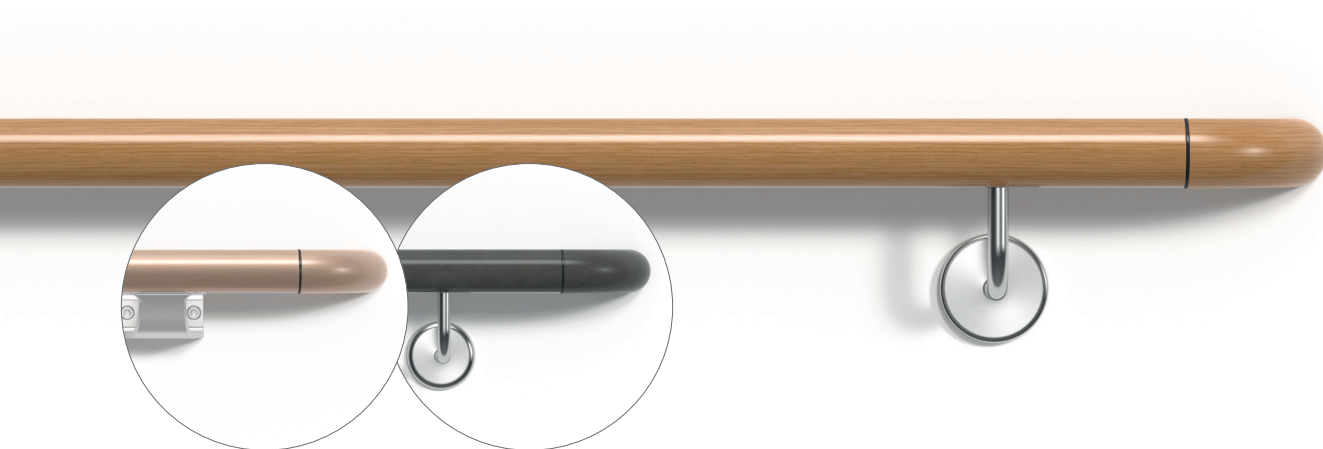

Média
durabilidade

Características e vantagens

- Corrimão de 40 mm de diâmetro, com um desenho ergonómico
- Cobertura Acrovyn suave em vários acabamentos em madeira, metal e betão
- Perfil contínuo de alumínio para um apoio resistente
- A fita de enchimento fecha a ranhura do perfil para facilitar a limpeza
- Várias opções de suporte
- Pode ser instalado em paredes curvas (raio mín. de 1,5 m)

Cores e textura



Acabamentos
12



Textura
Liso

Consulte o verso para mais detalhes.

Aplicações

- Hospitais, casas de repouso, escolas e outros edifícios onde pode ser preciso o apoio de um corrimão
- Corredores
- Escadarias




c-sgroup.pt/6853


HRE-6

Opções de montagem

Suportes em alumínio




HRE-6-A80




HRE-6-A60

Suportes em aço inox



HRE-6-S75



HRE-6-S87



Acessórios

- Topos ou tampas de extremidade
- Cantos externos, internos e ângulos estranhos (120° a 165°)
- Suportes em aço inox ou alumínio (incluindo opção para instalações redondas)
- Aros de transição verticais opcionais - preto (padrão) ou cinzento-claro
- Adaptadores universais de canto para instalações em escadarias (disponível em 27 cores sólidas=)
- kit amovível para condutas de serviço

Comprimentos e fixação dos perfis

- Comprimentos do perfil: 4 m
- Suportes a um máx. de 800 mm do centro; recomenda-se a fixação ao perfil metálico interior do pladour

Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil esperada de até 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: c-sgroup.pt/16727

Seleção de cores

 LRV 54 Carvalho natural 51	 LRV 40 Carvalho branqueado 36	 LRV 37 Carvalho dourado 52	 LRV 27 Noz 53	 LRV 18 Carvalho fumado 38	 LRV 10 Wengé 39
 LRV 30 Metal escovado 06	 LRV 33 Bronze 57	 LRV 31 Cobre 58	 LRV 43 Cinza betão 54	 LRV 25 Toupeira cimento 55	 LRV 10 Betão preto 56

O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV dos acabamentos Acrovyn foram determinados com o método de medição de valor CIE Y.